



REAL-CABLE.COM

CATALOGUE 2024



CONÇU ET FABRIQUÉ À PARIS



edito

Chers Partenaires,

Fidèles à notre philosophie directrice de stimuler l'innovation sans se reposer sur les succès passés, nous nous sommes entourés des meilleurs collaborateurs de la profession pour former un esprit d'équipe Real Cable® très fort et capable de regarder au-delà des solutions connues.

L'objectif majeur de la marque Real Cable® reste toujours concentré sur la complète satisfaction du client ce qui exige d'aborder les solutions avec le point de vue de l'utilisateur final.

Aujourd'hui la marque Real Cable® est reconnue et exportée dans plus de 25 pays à travers le monde avec une "réputation d'excellence" qui fait notre fierté.

Cette belle renommée nous la devons à la gratitude de nos clients qui récompensent ainsi notre respect de la qualité associée à notre design, âme fondamentale de nos produits qui parlent d'eux-mêmes.

Merci à nos partenaires et amis, en France et dans le monde, qui permettent à Real Cable® de se perfectionner sans cesse.

Catherine et Marcel Torchin

Co-fondateurs de Real Cable®

"Réputation d'excellence" : Patrick Vercher – Stéréo & Image.



HDMI



ACCESSOIRES HDMI



HAUT-PARLEUR



AUDIO



SECTEUR



NOMADE



DATA



ACCESSOIRES



DESTOCKAGE



MONITEUR  
BY REAL CABLE



PRO / INTEGRATION



## La philosophie Real Cable®

Depuis sa création, le Leitmotiv de Real Cable®, une société française qui développe et conçoit ses produits, a toujours été de proposer le meilleur câble au meilleur prix.

Les produits Real Cable®, répondent aux besoins du consommateur tout en apportant de vrais plus technologiques.

Ainsi, tous nos modèles, même d'entrée de gamme, ont été réalisés sans aucun compromis pour garantir une qualité de transmission optimale.

Quant aux modèles très haut de gamme, ils justifient leurs prix, par l'utilisation de technologies bien spécifiques et par des choix bien précis quant à leur construction ou leur structure.

## La qualité de fabrication



Real Cable® conçoit et développe ses propres produits, et apporte un soin particulier à leur fabrication en faisant appel aux dernières générations de machines-outils. Real Cable® a d'ailleurs une telle confiance en ses produits, que tous les câbles sont garantis à vie\* !



\*Exceptés les appareils électroniques Real Cable® qui sont, quant à eux, garantis deux ans.

## Les particularités Real Cable®

### L'IMPORTANCE DU TYPE DE CONDUCTEUR



Afin d'offrir la meilleure qualité tous les câbles Real Cable® sont au minimum OFC, c'est-à-dire en cuivre désoxygéné à 99,99 %. Un gage de fiabilité et de longévité, qui permet d'assurer une transmission exemplaire. Avec une telle qualité de cuivre, les produits Real Cable® sont développés pour durer et vous satisfaire pour longtemps.

Pour les produits haut de gamme, la qualité du cuivre est encore améliorée avec une désoxygénation poussée à 99,9999 %. C'est le principe OCC (Ohno Continuous Casting) inventé par le Professeur Ohno. Cela permet une pureté supérieure qui se traduit par une qualité de transmission proche de la perfection. Enfin l'utilisation de l'argent dans les conducteurs n'a pas qu'un effet esthétique. Cela permet surtout de gagner en qualité dans les hautes fréquences.

### TECHNOLOGIE TDC (CÂBLE AUDIO & CÂBLE HP)



TDC = Time Difference Control. Grâce à l'utilisation de brins de différentes sections au sein même du câble, le temps de propagation des différentes fréquences est optimisé, chacune empruntant le conducteur qui lui convient le mieux :

- brins fins pour les hautes fréquences.
- plus gros brins pour les plus basses fréquences.

Cette optimisation de la propagation des graves par rapport aux aigus permet d'améliorer notablement la phase électrique du signal en fonction des fréquences, ce qui se traduit par une image sonore plus réaliste, des plans parfaitement étagés et une ouverture latérale impressionnante. La technologie TDC se retrouve dans les câbles haut-parleurs mais aussi dans les câbles de liaison audio.

### TECHNOLOGIE NANOTECH® (CÂBLE HDMI)



Grâce à l'utilisation de brins de très haute qualité extrêmement fins au sein de certains câbles HDMI nouvelle génération, Real Cable® est en mesure de proposer les modèles les plus petits et les plus souples. Malgré cette miniaturisation, toutes les fonctionnalités HDMI sont conservées, sans aucun compromis sur l'image et le son.

### L'IMPORTANCE DU TYPE DE CONNECTEUR



Le meilleur des câbles n'est rien si la connexion n'est pas de qualité. C'est pourquoi tous les connecteurs Real Cable® sont au minimum plaqués or, afin de garantir fiabilité et longévité des contacts.

Real Cable® développe également des prises spécifiques pour chaque type de connecteurs, en veillant à optimiser la connexion. On retrouve par exemple des fiches RCA TwistLock® assurant une liaison parfaite par serrage. Les fiches XLR Real Cable® sont toutes des modèles ClickLock® qui par un système de verrouillage efficace assure un parfait branchement. Enfin dans l'univers HDMI, la prise SafeLock II® permet d'assurer une liaison haute définition la plus fiable possible en évitant les déconnexions intempestives, par vissage de la prise sur l'appareil.

### LE SUR MESURE MADE IN FRANCE



Besoin d'une longueur spécifique ou d'un câble indisponible au catalogue ? Real Cable® vous propose de réaliser des câbles sur mesure, montés et soudés à la main, dans nos ateliers français. Câbles haut-parleurs pré-montés avec fiches bananes, bi-câblage, câbles de liaison audio de très grande longueurs, de nombreuses possibilités sont permises.



# Câbles HDMI

« High Definition Multimedia Interface », cette liaison permet de faire passer de la vidéo et de l'audio, à l'instar de son aïeule, mais avec une différence notable : les signaux ne sont plus analogiques, mais numériques. Image et son sont ainsi transmis avec une qualité optimale. Aussi pour ne pas perdre tout le bénéfice de cette liaison désormais incontournable et même indispensable pour la HD et la 3D, il faut être vigilant sur la qualité des câbles et encore plus sur les très grandes longueurs, sous peine d'avoir du bruit numérique, des sautes d'image ou de son...

Tous les câbles HDMI Real Cable® sont certifiés par les centres de test agréés (HDMI Authorized Test Center) et de ce fait garantissent la plus grande sécurité et compatibilité dans leur fonctionnement, notamment sur les grandes longueurs de câble.

|                    |    |
|--------------------|----|
| CÂBLES HDMI        | 07 |
| CÂBLES HDMI MASTER | 09 |

## LES TYPES DE CÂBLES ET LEURS LOGOS



Câble HDMI Haute vitesse avec canal Ethernet. Compatibilité maximale : CEC, Deep Color, xvColor, 1 080p, 3D, ARC, HEC, 4K.



Câble HDMI Haute vitesse (sans canal Ethernet). Compatibilité : CEC, Deep Color, xvColor, 1 080p, 3D, ARC, 4K.



Signifie «plage dynamique élevée». Le HDR est une technologie qui améliore la gamme de couleurs et de contraste d'une image numérique. Il peut être utilisé à la fois pour les photos et les vidéos, même si les implémentations sont différentes.



Ultra HD 4K est une norme d'affichage comprenant des téléviseurs, des moniteurs et d'autres équipements vidéo prenant en charge une résolution horizontale d'environ 4 000 pixels. La norme 4K la plus répandue est Ultra HD (ou UHD), dont la résolution est de 3 840 x 2 160 pixels (3 840 pixels de large sur 2 160 pixels de haut). Il a exactement deux fois la résolution de la TVHD (1920 x 1080) et a un format identique à 16 x 9.



Avec l'arrivée du HDMI 2.1, vous pouvez aller encore plus loin en proposant des cadences plus élevées (120 Hz / 60 images par seconde) avec des profondeurs de couleurs plus grandes (10 bits pour HDR), le tout avec une résolution 8K. Le HDMI 2.1 prend en charge une vitesse élevée de 48 Gbit / s.



HDMI (interface multimédia haute définition) est une interface audio / vidéo destinée à la transmission de données vidéo non compressées et de données audio numériques, compressées ou non, à partir d'un périphérique source compatible HDMI, tel qu'une carte graphique, vers un moniteur compatible, un vidéoprojecteur, télévision numérique ou périphérique audio numérique, etc. HDMI est un remplacement numérique pour les normes vidéo analogiques.

Recommandés pour les liaisons audio et vidéo ultra HD et HD: lecteurs DVD, lecteurs Blu-ray, enregistreurs DVD, décodeurs TV numérique, téléviseurs à écran plat, vidéoprojecteurs, consoles de jeux vidéo, amplificateurs Home Cinéma, etc.

### HD-E-2

#### Câble HDMI e-ARC



Conducteurs en cuivre étamé et désoxygéné à 99,99 % (OFC), câble de forte section, double blindage, fiches métalliques démontables, contacts or, nombreuses longueurs disponibles, 1 fiche HDMI mâle / 1 fiche HDMI mâle.

Excellente performance en Full HD et en 3D même sur les grandes longueurs. Capots de fiche démontables pour faciliter le passage du câble dans une gaine intégrée dans un mur (Ø 25 mm minimum conseillé).

De 7,50 m à 20 m: HDMI actif (4K à 60Hz avec technologie de filtrage actif). Un circuit intégré dédié a été mis au point pour fournir des disques Ultra HD 4K @ 60Hz et HDR non compressés. Il n'est pas nécessaire de recourir à une alimentation externe.

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Ref. HD-E-2   0,75 m   1,50 m   3,00 m   5,00 m | Ø 7,5 mm  |
| Ref. HD-E-2   7,50 m                            | Ø 9,5 mm  |
| Ref. HD-E-2   10,00 m   12,00 m   15,00 m       | Ø 10,5 mm |



Photo non contractuelle

### HD-E-C

#### Câble HDMI type C



Conducteurs en cuivre étamé et désoxygéné à 99,99 % (OFC), double blindage, fiches moulées, contacts or, 1 fiche HDMI mâle / 1 fiche mini HDMI mâle.

Excellente performance en Full HD et en 3D. Câble idéal pour satisfaire les besoins des appareils nomades HD (caméscopes, appareils photo, tablettes, etc.)

|                      |
|----------------------|
| Ref. HD-E-C   2,00 m |
|----------------------|



Photo non contractuelle

### HD-OPTIC

#### HDMI cable optique e-ARC

NOUVEAU



Conforme au câble HDMI 2.1 AOC Cable avec fiche métallique. Support Or 48 Gbps. 4K @120Hz 8K @60 Hz RGB/ 4 : 4 : 4. eARC

Transmission optique du signal haute fréquence sans interférence électromagnétique  
Câble HDMI avec technologie de fibre optique professionnelle. Cette technologie facilite des débits de données pouvant atteindre 18 Gbps sur un trajet de transmission pouvant atteindre 150 m. Il prend donc en charge les formats 4K haute résolution avec 50 ou 60 Hz et constitue la solution idéale pour connecter des appareils dotés d'une interface HDMI 2.0 sur de grandes distances.

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Ref. HD-OPTIC 4K   10.00 m   15.00 m   20.00 m   25.00 m   30.00 m |
| Ref. HD-OPTIC 4K   40.00 m   50.00 m   75.00 m   100 m   150 m     |

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Ref. HD-OPTIC 8K   5.00 m   7.50 m   10.00 m   15.00 m   20.00 m | NOUVEAU |
|------------------------------------------------------------------|---------|

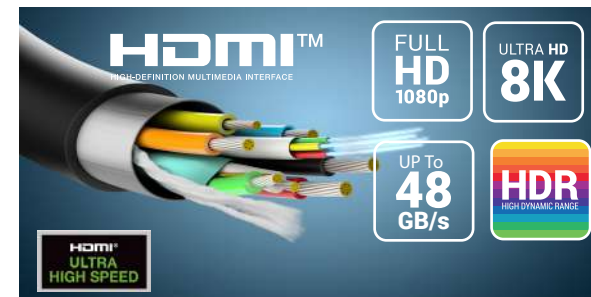


Photo non contractuelle



Recommandés pour les liaisons audio et vidéo haute définition : lecteur DVD, lecteur Blu-ray, enregistreur DVD, décodeur TV numérique, écran plat, vidéoprojecteur, console de jeux, ampli Home Cinéma, etc.



UP To  
**18**  
GB/s

NOUVEAU

HD-ULTRA-2 **HDMI™**  
Câble HDMI ultra plat

ULTRA HD  
**4K**

**HDR**  
HIGH DYNAMIC RANGE

**HDMI®**  
HIGH SPEED  
with ETHERNET



Conducteurs Nanotech® étamés, câble ultra-plat, double blindage, fiches métalliques, contacts or, nombreuses longueurs disponibles, 1 fiche HDMI mâle / 1 fiche HDMI mâle.

Excellente performance en Full HD et en 3D. Liaison optimisée par l'espacement des canaux de données, qui ne sont plus concentriques mais côte à côte. Câble plat très souple et fiches très compactes facilitant les branchements sur les écrans plats, sans aucun compromis sur la qualité.

À partir de 3,00 m: HDMI actif (4K à 60Hz avec technologie de filtrage actif). Un circuit intégré dédié a été mis au point pour fournir des disques Ultra HD 4K @ 60Hz et HDR non compressés. Il n'est pas nécessaire de recourir à une alimentation externe.

Ref. HD-ULTRA-2 | 0,75 m | 1,00 m | 1,50 m | 2,00 m | 3,00 m

(H) 2 x (L) 7.2 mm



ZOOM

Recommandés pour les liaisons audio et vidéo haute définition : lecteur DVD, lecteur Blu-ray, enregistreur DVD, décodeur TV numérique, écran plat, vidéoprojecteur, console de jeux, ampli Home Cinéma, etc.



UP To  
**20,4**  
GB/s

INFINITE III **HDMI™**  
Câble HDMI avec système SafeLock II®

ULTRA HD  
**4K**

**HDR**  
HIGH DYNAMIC RANGE

**HDMI®**  
HIGH SPEED  
with ETHERNET



Conducteurs en cuivre étamé et désoxygéné à 99,99 % (OFC), câble de très forte section, triple blindage, fiches métalliques SafeLock II®, contacts or, nombreuses longueurs disponibles, 1 fiche HDMI mâle / 1 fiche HDMI mâle.

Une tresse antivibratoire en nylon, un tressage haute densité de la masse et des paires torsadées de forte section assurent une excellente qualité de transmission permettant d'atteindre un débit record de 20,4 Gbits/s. Nouvelles prises métalliques SafeLock II® pour une connexion sécurisée par vissage et une parfaite tenue dans le temps, dotées d'une grande compatibilité avec les appareils audio-vidéo grâce à la nouvelle accroche supérieure ou latérale. Tout est réuni pour offrir la meilleure liaison HDMI, et assurer une superbe qualité d'image que ce soit en Full HD, en 3D ou même en 4K. Le son n'est pas en reste avec une précision remarquable, en Dolby® TrueHD, en DTS-HD™, DTS-X, Dolby Atmos et même en LPCM (son non compressé).

Ref. INFINITE III | 1,50 m | 3,00 m | 5,00 m | 7,50 m | 10,00 m | 12,00 m | 15,00 m

Ø 11 mm



ZOOM

MASTER

# HDMI

## Accessoires HDMI

Des prises murales en passant par divers adaptateurs HDMI, les solutions les plus usuelles sont disponibles. Sauf contre-indication, tous les accessoires ici présentés sont compatibles avec les dernières normes HDMI en vigueur. Enfin, pour gérer plusieurs sources (Blu-ray, DVD, décodeur HD TV, console de jeux, etc.) ou alimenter plusieurs diffuseurs (écran plat, vidéoprojecteur, etc.), différents types de dispatcheurs ou de répartiteurs HDMI sont également disponibles.

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| COMMUTATEURS ELECTROMECHANIQUES | 11 |
| COMMUTATEURS ELECTRONIQUES      | 12 |
| REPARTITEURS/ADAPTATEURS HDMI   | 13 |

### commutateurs électromécaniques

Recommandés pour la commutation de plusieurs sources HDMI vers un diffuseur du type écran plat ou vidéoprojecteur HD.

#### HD-21SM

Commutateur HDMI 2 entrées vers 1 sortie



- Spécifications techniques
- > Entrées : 2 x prises HDMI femelle (type A)
  - > Sortie : 1 x prise HDMI femelle (type A)
  - > Sélection électromécanique haute efficacité
  - > Indication de la source sélectionnée par voyant
  - > Auto alimenté (pas d'alimentation nécessaire et aucune consommation électrique)
  - > Contacts or
  - > HDCP, Deep Color, x.v.Color™, auto Lipsync, CEC et ARC (canal retour audio)
  - > Vidéo : jusqu'en 1 080p (24, 50 et 60 Hz)
  - > Vidéo 3D : 1 080p séquentiel, 1 080p Top-Bottom et 1 080p Side-by-Side
  - > Audio : LPCM 7.1, Dolby® TrueHD et DTS™HD
  - > Longueur maximum des liaisons HDMI : 5 m entre entrée et sortie
  - > Poids : 170 g
  - > Dimensions (L x P x H) : 127 x 130 x 32 mm



#### HD-31SM

Commutateur HDMI 3 entrées vers 1 sortie



- Spécifications techniques
- > Entrées : 3 x prises HDMI femelle (type A)
  - > Sortie : 1 x prise HDMI femelle (type A)
  - > Sélection électromécanique haute efficacité
  - > Indication de la source sélectionnée par voyant
  - > Auto alimenté (pas d'alimentation nécessaire et aucune consommation électrique)
  - > Contacts or
  - > HDCP, Deep Color, x.v.Color™, auto Lipsync, CEC et ARC (canal retour audio)
  - > Vidéo : jusqu'en 1 080p (24, 50 et 60 Hz)
  - > Vidéo 3D : 1 080p séquentiel, 1 080p Top-Bottom et 1 080p Side-by-Side
  - > Audio : LPCM 7.1, Dolby® TrueHD et DTS™HD
  - > Longueur maximum des liaisons HDMI : 5 m entre entrée et sortie
  - > Poids : 200 g
  - > Dimensions (L x P x H) : 127 x 130 x 32 mm





Recommandés pour la commutation de plusieurs sources HDMI vers un diffuseur du type écran plat ou vidéoprojecteur HD.

HDS-61

Switch HDMI avec fonctions CEC



Le switch HDS-61 peut augmenter l'entrée HDMI® de votre périphérique d'affichage HDMI jusqu'à 6 entrées HDMI®. Vous trouverez ce switch HDS-61 très pratique, lorsque vous essaieriez d'accrocher votre écran plat à un mur. Vous pourrez profiter du plaisir de l'affichage en 3D et de bénéficier sans interruption des fonctionnalités CEC incluses dans le switch HDS-61.

Spécifications techniques

- > Entrées : 4 x prises HDMI femelle (type A) avec SafeLock®
- > Sortie : 1 x prise HDMI femelle (type A) avec SafeLock®
- > Boîtier métallique type professionnel (meilleure protection EMI/RFI)
- > Sélection électronique haute qualité
- > Indication de la source sélectionnée par voyant
- > Alimentation 5 V DC déportée (aucune perturbation électrique)
- > Télécommande fournie
- > Contacts or
- > HDCP, Deep Color, x.v.Color™, auto Lipsync et CEC
- > Vidéo : jusqu'en 1 080p (24, 50 et 60 Hz)



- > 3D vidéo : 1 080p séquentiel, 1 080p Top-Bottom et 1 080p Side-by-Side
- > Audio : LPCM 7.1, Dolby® TrueHD et DTS™HD
- > Longueur maxi des liaisons HDMI : 30 m entre entrée et sortie (booster intégré)
- > Poids : 580 g
- > Dimensions (L x P x H) : 200 x 104 x 26 mm

HDS-51

A VENIR

Switcher 8K- 5X1 HDMI et USB C - disponible en juillet



Recommandés pour la commutation de plusieurs sources HDMI vers un diffuseur du type écran plat ou vidéoprojecteur HD.

HDS-12-4K

NOUVEAU

Répartiteur HDMI 1 entrée à 2 sorties (simultanées)

Spécifications techniques

- > Entrée : 1 x fiche femelle HDMI (type A)
- > Sorties : 2 x fiches femelles HDMI (type A)
- > Boîtier métallique professionnel (meilleure protection EMI / RFI)
- > Interrupteur électronique à haute efficacité
- > Sortie indiquée par une LED
- > Alimentation externe 5 V CC (pas d'interférence électrique)
- > Contacts or
- > HDCP 2.2 et HDCP 1.4, HDR, Deep Color, x.v.Color™, auto Lipsync et CEC
- > Vidéo : ultra HD (4K) et 1 080p (24, 50 et 60 Hz)
- > Vidéo 3D: 1 080p séquentiel, 1 080p Top-Bottom et 1 080p Side-by-Side
- > Audio : PCM, LPCM 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS 96/24 et DTS™HD
- > Interconnexion HDMI maximale: 30 m entre entrée et sortie (amplificateur intégré)
- > Poids: 160 g
- > Dimensions (L x D x H) : 115 x 55 x 20 mm



Face Avant



Face Arrière

Photo non contractuelle

HDDC12

Adaptateur HDMI femelle / mini HDMI mâle



- Permet d'utiliser votre caméscope HD (équipé en mini HDMI) avec un câble HDMI classique.
- Compatible 1 080p, 3D, ARC, HEC et 4K.
- Contacts or 24K.
- > 1 entrée HDMI femelle (type A)
- > 1 sortie mini HDMI mâle (type C)



HDMI.M/DVI.F

Adapteur HDMI mâle / DVI femelle



- Recommandé pour transformer de HDMI en DVI. Digital video interconnection.
- Contacts or 24K.
- > 1 HDMI mâle (A type)
- > 1 DVI femelle



HDMI.F/DVI.M

Adapteur HDMI femelle / DVI mâle



- Recommandé pour transformer de DVI en HDMI
- Contacts or 24K
- > 1 HDMI femelle
- > 1 DVI mâle





# Haut-parleur

## câbles haut-parleurs

Une enceinte acoustique a besoin d'un amplificateur capable de lui fournir suffisamment de courant électrique pour faire travailler ses haut-parleurs et générer les différentes fréquences sonores (grave, médium et aigu). De plus, la liaison entre l'ampli et l'enceinte ne se fait que par le biais d'un câble HP (HP pour Haut-Parleur). C'est pourquoi il ne faut pas négliger ce dernier si l'on veut tirer la quintessence de son système. Un simple cordon électrique n'est doué que pour le transport du courant secteur. Un câble HP pour sa part doit pouvoir travailler dans les plus basses comme les plus hautes fréquences. Il ne s'agit donc pas d'un simple fil de cuivre. Le câble HP doit être adapté en section à la puissance délivrée par l'ampli (haute puissance = forte section), et être le moins résistant aux basses comme aux hautes fréquences afin de ne pas altérer le son. C'est la qualité même des brins qui dicte le comportement d'un câble HP. Il est donc important de choisir le câble le mieux adapté à son

### BI-CÂBLAGE

Le bi-câblage est réalisé en utilisant 2 paires de conducteurs. Les deux «+» des câbles sont reliés ensemble sur le pôle positif de l'amplificateur, de même pour les «-». Côté enceinte, la paire de connecteurs dédiée aux fréquences graves est connectée sur le bornier des basses fréquences et la paire dédiée aux hautes fréquences sur le bornier médium-aigu. L'intérêt d'un tel câblage réside dans la séparation de la transmission des graves par rapport aux autres. Les basses fréquences sont celles qui consomment le plus d'énergie et grâce au bi-câblage, le courant généré par les graves ne vient pas perturber la transmission des médiums et des aigus car elles transitent dans des conducteurs séparés. L'intelligibilité et l'aération s'en trouvent alors améliorées. Pour un repérage facile, les conducteurs des modèles bi-câblage sont identifiables par un code couleur.

## câbles

Recommandés pour les liaisons audio entre amplificateur et enceintes acoustiques.

### CAT

Câble HP de haute qualité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), brins fins, nombreuses sections disponibles, repérage facile (câble bi-ton).

Excellent rapport qualité/prix.

Ref. CAT075020 | 0,75 mm² | 500 m | 10 m | 15 m

Ref. CAT100020 | 1,00 mm² | 400 m | 30 m

Ref. CAT150020 | 1,50 mm² | 300 m | 30 m | 10 m | 15 m

Ref. CAT200015 | 2,00 mm² | 200 m

Ref. CAT250015 | 2,50 mm² | 100 m | 10 m

### LC

Câble HP de haute qualité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), brins fins, plusieurs sections disponibles. Faible effet capacitif du fait de l'espacement entre les deux conducteurs.

Belle définition dans les aigus.

Ref. LC150012 | 1,50 mm² | 100 m

Ref. LC250012 | 2,50 mm² | 100 m | 1000 m

### PRO10

Câble HP de très haute qualité



TRANSPARENT



NOIR



BLANC

Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), brins très fins, tressage en 7 groupes, nombreuses sections disponibles, gaine très souple.

Son très équilibré et défini.

Ref. P160T | 1,60 mm² | 200 m | 30 m

Ref. P200T | 2,00 mm² | 200 m

Ref. P264T | 2,64 mm² | 150 m

Ref. P330T | 3,30 mm² | 100 m

Ref. P400T | 4,00 mm² | 100 m

Ref. P200N | 2,00 mm² | 200 m

Ref. P160B | 1,60 mm² | 200 m

Ref. P200B | 2,00 mm² | 200 m

Ref. P330B | 3,30 mm² | 100 m

### LA SECTION


Techniquement, plus la section est élevée, plus les pertes sont faibles entre l'amplificateur et les enceintes. De même, plus le câble est long, plus les pertes augmentent. En pratique, le compromis entre les pertes, la taille du câble et le budget est une section d'environ 2,5 mm², suffisante jusqu'à 5 m. Lorsque l'on peut accepter de ne pas faire de compromis, le choix de la plus grosse section tendra toujours vers les meilleurs résultats.



Recommandés pour les liaisons audio entre amplificateur et enceintes acoustiques.

FLAT LINE

Câble HP plat de très haute qualité

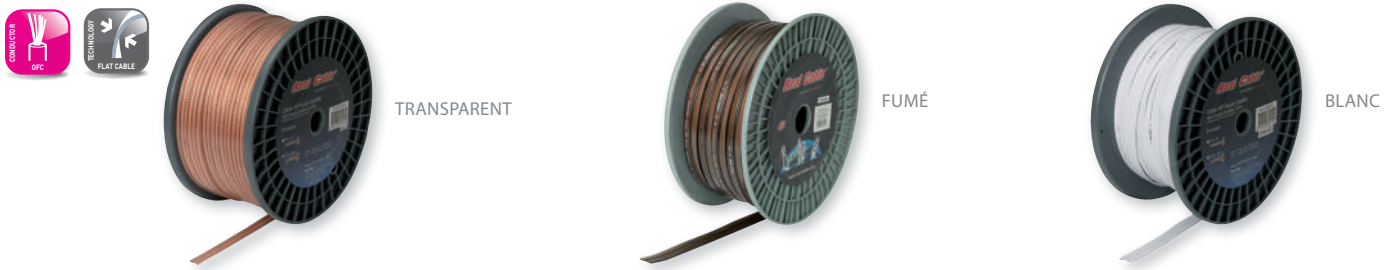

Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), brins très fins, vrai tressage à plat, plusieurs sections disponibles, gaine très souple. Son très équilibré et défini, avec une image sonore améliorée.

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ref. FL250T   2,50 mm²   150 m | Ref. FL250F   2,50 mm²   150 m | Ref. FL250B   2,50 mm²   150 m |
| Ref. FL400T   4,00 mm²   50 m  | Ref. FL400F   4,00 mm²   50 m  | Ref. FL400B   4,00 mm   50 m   |

CBV

Câble HP haute fidélité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), brins très fins, tressage HSCC (High Spec Copper Conductor), double isolation progressive (PP gradient insulation), plusieurs sections disponibles, gaine blanche souple. Repérage par la forme de la gaine. Disponible en version assemblée avec fiches bananes à contact multi-point.

Son très dynamique et fluide, avec une image sonore très homogène et surtout un grave plus précis grâce au HSCC.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Ref. CBV130016/2M   1.30mm²   2x2 m |
| Ref. CBV130016/3M   1.30mm²   2x3 m |
| Ref. CBV130016/5M   1.30mm²   2x5 m |
| Ref. CBV130016/60M   1.30mm²   60 m |
| Sur mesure, nous consulter          |

HSCC TECHNOLOGY

La technologie HSCC (High Spec Copper Conductor) est basée sur des conducteurs en cuivre désoxygéné autour desquels une gaine isolante spécifique assez rigide (PP ou Polypropylène) est injectée en haute pression sous vide d'air. Les brins sont alors emprisonnés de façon extrêmement serrée, réduisant par conséquent les interstices, afin d'optimiser la conductivité et de gagner en dynamique ainsi qu'en image sonore. Enfin, associée à la gaine extérieure, cette gaine interne aux propriétés diélectriques particulières crée une double isolation progressive (PP gradient insulation) qui supprime toute influence potentiellement néfaste de l'environnement extérieur.

Recommandés pour les liaisons audio entre amplificateur et enceintes acoustiques.

TDC

Câble HP très haute fidélité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), brins à 2 sections différentes (TDC), tressage en 7 groupes (1 groupe multibrin pour le grave et 6 groupes de petits brins pour le médium-aigu), faible effet capacitif du fait de l'espacement entre les deux conducteurs, nombreuses sections disponibles, gaine fumée.

Les plans sont parfaitement étagés et l'ouverture latérale impressionnante. Les basses sont très profondes et dynamiques, les aigus parfaitement définis.

|                                 |
|---------------------------------|
| Ref. TDC200F   2,00 mm²   100 m |
| Ref. TDC300F   3,00 mm²   100 m |
| Ref. TDC500F   5,00 mm²   050 m |

Egalement disponible en câble pré-monté avec les fiches B7210 Monoblock Contact Or 24K

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Ref. ELITE 300   3.00 mm²   2 x 2 m   2 x 3 m   2 x 5 m |
| Ref. ELITE 500   5.00 mm²   2 x 2 m   2 x 3 m   2 x 5 m |

BM

Câble HP très haute fidélité



Conducteurs bimétaux en cuivre et argent désoxygénés à 99,99 % (OFC et SPC), brins à 2 sections différentes (TDC), tressage en 7 groupes (1 groupe multibrin pour le grave, 4 groupes de petits brins pour le médium et 2 groupes de petits brins argent pour l'aigu), faible effet capacitif du fait de l'espacement entre les deux conducteurs, nombreuses sections disponibles, gaine transparente.

Les plans sont parfaitement étagés et l'ouverture latérale impressionnante. Les basses sont très profondes et dynamiques. Grâce à l'argent, les aigus gagnent en précision et en finesse.

|                                |
|--------------------------------|
| Ref. BM150T   1,50 mm²   100 m |
| Ref. BM250T   2,50 mm²   100 m |
| Ref. BM400T   4,00 mm²   050 m |
| Ref. BM600T   6,00 mm²   150 m |

Egalement disponible en câble pré-monté avec les fiches B7210 Monoblock Contact Or 24K

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Ref. PRESTIGE 400   4.00 mm²   2 x 2 m   2 x 3 m   2 x 5 m |
| Ref. PRESTIGE 600   6.00 mm²   2 x 2 m   2 x 3 m   2 x 5 m |



Recommandés pour les liaisons audio entre amplificateur et enceintes acoustiques.

3D-TDC

Câble HP très haute fidélité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), brins à 3 sections différentes (TDC), tressage HSCC (High Spec Copper Conductor) en 3 conducteurs séparés pour chaque voies (1 gros monobrin pour le grave, 2 monobrins pour le médium et 5 brins de plus petite section pour l'aigu), double isolation progressive (PP gradient insulation), diélectrique végétal anti-vibration, gaine extérieure ronde. Disponible en version assemblée avec manchons et fiches bananes à contact multipoint.


L'association du TDC et du HSCC assure une puissance impressionnante combinée à une restitution tout en douceur et une image sonore remarquablement étagée et espacée. S'ajoutent, une superbe définition des hautes fréquences, un médium parfaitement maîtrisé et un grave dynamique.

Ref. 3D-TDC/3M | 20 m (avec gaine extérieure grise)

Ref. 3D-TDC/3M | 2 x 3 m | câble assemblé (avec gaine extérieure tressée)

Sur mesure, nous consulter

ZOOM

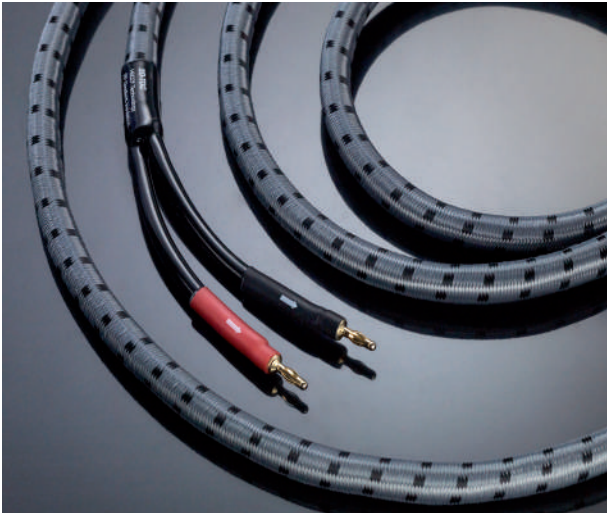

BWOFC

Câble HP très haute fidélité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), brins à 2 sections différentes (TDC), optimisé pour le bi-câblage ou la bi-amplification avec 2 conducteurs séparés pour chaque voies (1 tressage multibrin pour le grave et 1 tressage en 7 groupes de petits brins pour le médium-aigu), isolation des conducteurs par «Hollow tubes» (anti-vibration et effet capacitif réduit), gaine extérieure ronde à dénudage simplifié.

L'association du TDC et du bi-câblage apporte des basses très profondes et dynamiques, combinées à une excellente image sonore et une ouverture latérale importante. La présence et la définition du registre médium-aigu (voix, instruments, etc.) est également renforcée.

Ref. BWOFC250R/3M | 50 m

Ref. BWOFC400R/3M | 30 m

Ref. BWOFC250R/3M | 2 x 3 m | câble assemblé (bananes ou BFA en option)

Ref. BWOFC400R/3M | 2 x 3 m | câble assemblé (répartiteurs + bananes)

Sur mesure, nous consulter

ZOOM



Exemple d'association bi-câblage avec fiches BFA (en option)  
sur BWOFC250

Recommandés pour les liaisons audio entre amplificateur et enceintes acoustiques.



L'association des meilleures technologies Real Cable® pour une transmission audio sans compromis. Le TDC est ici poussé à son paroxysme avec l'utilisation de 6 conducteurs différents. Chaque type de fréquences trouve son canal dédié sans perturber sur les autres. Afin de parfaire la transparence et permettre aux forts courants des basses fréquences de transiter avec le minimum de pertes, le canal dédié est en cuivre OCC. Dans le même esprit, le canal dédié aux aigus est en argent, pour une restitution linéaire jusque dans les très hautes fréquences afin de satisfaire les nouveaux formats sonores en qualité studio (LPCM 192 kHz/24 bits et Flac 96 kHz/24 bits). Chaque conducteur est dimensionné pour avoir la même impédance, avec des brins de différentes sections. Cette combinaison assure cohérence, équilibre et transparence. En prime, les groupes de conducteurs positif et négatif sont séparés par de l'air grâce aux «Hollow tube» afin de minimiser l'effet capacitif, et torsadés pour réduire l'inductance linéique. Les enceintes acoustiques fonctionnent ainsi sans éléments parasites entre l'amplificateur et leurs filtres internes. Résultat, les moindres détails sont parfaitement retranscrits. Le son dans sa globalité est d'une richesse étonnante. L'image sonore est superbement étagée et surtout très vaste. Le grave atteint une qualité et une définition remarquable. Le médium gagne en finesse et en tessiture. Enfin l'aigu est aéré, précis et très fin.

ZOOM

HD-TDC

Câble HP de prestige



Conducteurs trimétaux en cuivre et argent désoxygénés (OFC et SPC) et en cuivre hautement désoxygéné (OCC), brins à 6 sections différentes (TDC), tressage en 6 conducteurs séparés pour chaque voies (4 gros monobrins OCC pour le grave, 12 monobrins OFC pour le haut-grave, 32 multibrins OFC pour le bas-médium, 65 multibrins OFC pour le médium, 1 tressage en 7 groupes de brins très fins OFC pour le haut-médium et 1 tressage en 7 groupes de brins très fins en argent pour l'aigu), optimisé pour le bi-câblage et le tri-câblage, fabrication de type Quasi-Litz, conducteurs torsadés (réduction de l'inductance linéique), isolation des conducteurs par «Hollow tubes» (anti-vibration et effet capacitif réduit), gaine extérieure ronde fumée. Disponible en version assemblée avec répartiteur métal, manchons et fiches bananes à contact multipoint ou fourches

Ref. HDTDCOCC600/3M | 30 m

Ref. HDTDCOCC600/3M | 2 x 3 m | câble assemblé (répartiteurs + fiches)

Sur mesure, nous consulter

MASTER





Master by Real Cabke

MASTER



MASTER BY REAL CABLE  
NOS FORCES

Les séries limitées de câbles CHEVERNY, CHENONCEAU, VENDÔME, CHAMBORD sont développées et assemblées à la main en France avec le plus grand soin, ce qui nous permet d'effectuer un contrôle rapproché de chaque étape du processus de production de chacun de nos produits de la gamme MASTER.



Ainsi, en plus de vous garantir notre gamme MASTER à vie, ces modèles spécifiques sont accompagnés d'un certificat d'authencité incluant un numéro de fabrication grâce auquel le produit pourra être suivi toute sa vie.



Cette gamme assemblée en France bénéficie également de la garantie à vie REAL CABLE

*Paulo Lourenço*

Recommandés pour les liaisons audio entre amplificateur et enceintes acoustiques.



EDITION LIMITEE  
ASSEMBLEE EN  
FRANCE

Les câbles en édition limitée de la série CHEVERNY II sont assemblés en France à la main et avec le plus grand soin, afin d'offrir la meilleure interconnexion possible. Ces modèles spécifiques sont assortis d'un certificat d'authenticité qui comprend un numéro de fabrication afin d'assurer un vrai suivi pendant toute la vie du produit. Ces câbles assemblés en France bénéficient également de la garantie à vie Real Cable.

CHEVERNY SPEAKER

Câble Haut-Parleur Très Haute Fidélité - Assemblé en France

MASTER



Cheverny SP dispose de 4 conducteurs tubulaires distincts, hautement désoxygénés (OFC), d'un dialectique végétal anti vibration. Son diamètre extérieur est de 14,5mm. Le diélectrique coton, c'est le seul isolant (abordable) en symbiose avec l'air et ses micro-charges. Il constitue un très bon isolant naturel et thermique, et dispose même d'une influence sur le timbre sonore.

Les textures des brins de cuivre ont une influence sur le caractère sonore. Le brin épais donne un son plus nerveux, des aigües plus percutants, des basses franches. Les brins plus fins vont donner un son plus doux, avec des aigües chatoyants et des basses plus rondes. Une bonne isolation et un blindage optimum ont plusieurs raisons d'être :

- Protéger des champs magnétiques extérieurs;
- Limiter les pertes du signal sur la longueur du câble;
- L'isolation à l'air et l'humidité pour éviter l'oxydation;
- l'absorption des vibrations du champ électrique (absence de mémoire de certains matériaux.

La caractéristique principale d'un câble de qualité est basée sur le son restitué et sa neutralité.

Ref. CHEVERNY-SPEAKER 3M | 2 x 3 m

Sur mesure, nous consulter



Recommandé pour les liaisons audio entre amplificateur et enceintes acoustiques.



EDITION LIMITEE  
ASSEMBLEE EN  
FRANCE

Les câbles en édition limitée de la série VENDOME sont assemblés en France à la main et avec le plus grand soin, afin d'offrir la meilleure interconnexion possible. Ces modèles spécifiques sont assortis d'un certificat d'authenticité qui comprend un numéro de fabrication afin d'assurer un vrai suivi pendant toute la vie du produit. Ces câbles assemblés en France bénéficient également de la garantie à vie Real Cable.



VENDÔME SPEAKER

Câble Haut-Parleur très haute fidélité - Assemblé en France



Développé avec une extrême rigueur, Vendôme a pour objectif principal de vous faire découvrir un rendu sonore dans la lignée de son grand frère CHAMBORD SP, pour des ensembles ampli/enceintes haut de gamme. Le travail effectué tant sur la conception géométrique du câble que sur la qualité des composants utilisés donne à ce câble une restitution exemplaire.

Ref. VENDOME-SPEAKER3M | 2 x 3 m Ø 9 mm  
Sur mesure, nous consulter

Recommandé pour les liaisons audio entre amplificateur et haut-parleurs.



CHAMBORD  
MASTER  
ASSEMBLED IN  
FRANCE

Le câble Chambord Speaker Real Cable® est capable d'embellir n'importe quel enregistrement dans les moindres détails, à travers vos haut-parleurs haute de gamme et autres appareils.

Chambord Speaker supprime les effets sonores qui pourraient être entendus dans certains câbles à section forte.

A l'écoute, le message sonore est clair et naturel, et les moindres détails sont parfaitement transposés. Le son est étonnamment riche.



CHAMBORD II SPEAKER

NOUVEAU

Câble Haut-Parleur Très Haute Fidélité - Assemblé en France



Créé par les ingénieurs de REAL CABLE, ce câble CHAMBORD II Speaker vous fera découvrir votre matériel HIFI.

Pour ce câble, Real Cable a utilisé une technologie souvent choisie pour les câbles haut de gamme : la technologie HOLLOW TUBE.

En effet, les matériaux isolants classiques peuvent parfois apporter des colorations ou un effet capacitif.

Utiliser HOLLOW TUBE en séparant chaque conducteur nous a permis de réduire l'effet capacitif.

Chambord II SP supprime le manque de transparence qui peut apparaître dans les câbles de section forte tout en apportant un détail riche rarement atteint. Le message sonore est clair, intelligible et naturel.

Ref. CHAMBORD II SPEAKER | 2 x 2 m | 2 x 2 m50 | 2 x 3 m00 Ø 12 mm  
Sur mesure, nous consulter



CHAMBORD II SP \*\*\*\*\*  
DIAPASON FRANCE  
« Image sonore lumineuse et limpide attestant des progrès récents et tangibles de la marque. Dynamique réactive, toujours vivement menée. L'ensemble est vraiment plaisant. »



# Audio

## Câbles audio

Maillons essentiels de la chaîne de transmission sonore, les câbles de liaison audio ne doivent pas être négligés afin d'offrir la meilleure qualité possible et exploiter toute la quintessence des appareils. Les câbles audio développés par Real Cable® sont proposés sous cinq grandes catégories, dans chacune desquelles sont déclinés différents modèles aptes à satisfaire les besoins les plus divers.

|                   |    |
|-------------------|----|
| CÂBLES SUBWOOFER  | 25 |
| CÂBLES STÉRÉO RCA | 28 |
| CÂBLES XLR/EBU    | 32 |
| CÂBLES NUMÉRIQUES | 36 |
| CÂBLES OPTIQUES   | 38 |

### E-SUB-2

Câble subwoofer très haute qualité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), câble de forte section, double blindage, fiches métalliques, contacts or, soudure à la main, nombreuses longueurs disponibles, 1 fiche RCA mâle / 1 fiche RCA mâle.

Grave riche et défini.

Ref. E-SUB | 2,00 m | 3,00 m | 5,00 m | 7,50 m | 10,00 m Ø 7 mm



Photo non contractuelle

Recommandés pour les liaisons audio entre un ampli ou un préampli et un caisson de basses actif.

### NANO-SUB

Câble audio subwoofer



Conducteurs en cuivre étamé et désoxygéné à 99,99% OFC, fiches RCA métal plaquées or 24 K, double protection, 1 prise mâle RCA contacts or / 1 prise mâle RCA contacts or,.

Câble rond avec technologie Nanotech®.

Ref. NANO-SUB | 2,00 m | 3,00 m | 5,00 m | 7,50 m | 10,00 m Ø 2.25 mm



### SUB1801 \* 20ème Anniversaire

Câble subwoofer très haute fidélité



Conducteurs bi-métaux en cuivre et argent désoxygénés à 99,99 % (OFC et SPC), brins à 2 sections différentes (TDC), câble de très forte section, triple blindage, fiches métalliques monoblock TwistLock®, contacts or, soudure à la main, nombreuses longueurs disponibles, 1 fiche RCA mâle droite / 1 fiche RCA mâle coudée.

Les basses sont très profondes et dynamiques. Grâce au TDC, le haut grave reste précis et défini, tout en gardant une belle aisance dans l'infra-grave et sans nuire aux attaques dans le grave. La fiche monoblock TwistLock® assure une connexion fiable et durable côté ampli/préampli.

Ref. SUB1801 | 2,00 m | 3,00 m | 5,00 m | 7,50 m Ø 9 mm



Photo non contractuelle

ZOOM



### Y-SUB1801

Câble subwoofer en Y très haute fidélité



Conducteurs bi-métaux en cuivre et argent désoxygénés à 99,99 % (OFC et SPC), brins à 2 sections différentes (TDC), câble de très forte section, triple blindage, fiches métalliques monoblock TwistLock®, contacts or, soudure à la main, nombreuses longueurs disponibles, 1 fiche RCA mâle droite / 2 fiches RCA mâle coudées.

Les basses sont très profondes et dynamiques. Grâce au TDC, le haut grave reste précis et défini, tout en gardant une belle aisance dans l'infra-grave et sans nuire aux attaques dans le grave. La fiche monoblock TwistLock® assure une connexion fiable et durable côté ampli/préampli.

Ref. YSUB1801 | 5,00 m | 7,50 m Ø 9 mm





Recommandé pour les liaisons audio entre un ampli ou un préampli et un caisson de basses actif.



ZOOM

REFLEX  
Câble subwoofer de prestige



Conducteurs en cuivre très haute qualité désoxygéné à 99,999 % (OFC), brins à 2 sections différentes (TDC), câble de très forte section, quadruple blindage, fiches métalliques monoblocs avec TwistLock®, contacts Rhodium, soudure à la main, nombreuses longueurs disponibles, 1 fiche RCA mâle / 1 fiche RCA mâle.

Une tresse antivibratoire en nylon, un tressage haute densité de la masse, un feillard aluminium, un double isolant FPE à faible effet capacitif et l'utilisation de ferrites assurent une isolation à toute épreuve du signal transporté. Prises TwistLock® en Rhodium, un métal blanc argenté reconnu pour sa dureté supérieure à l'or puisqu'il appartient au groupe des platines métalliques, pour une excellente résistance à la corrosion et une parfaite tenue dans le temps. Tout est réuni pour offrir la meilleure liaison pour caisson de basses, qui grâce au TDC, procure un haut grave très riche et détaillé, avec une belle assise dans l'infragave et une excellente dynamique dans le grave.

Ref. REFLEX | 2,00 m | 3,00 m | 5,00 m  
Sur mesure, nous consulter



Recommandé pour les liaisons audio entre un ampli ou un préampli et un caisson de basses actif.



EDITION LIMITEE  
ASSEMBLEE EN  
FRANCE

Les câbles en édition limitée de la série CHEVERNY II sont assemblés en France à la main et avec le plus grand soin, afin d'offrir la meilleure interconnexion possible. Ces modèles spécifiques sont assortis d'un certificat d'authenticité qui comprend un numéro de fabrication afin d'assurer un vrai suivi pendant toute la vie du produit. Ces câbles assemblés en France bénéficient également de la garantie à vie Real Cable.



CHEVERNY II-SUB  
Câble Subwoofer de prestige - Assemblé en France



Cuivre très haute qualité et hautement désoxygéné (OCC) et technologie TDC, double blindage asymétrique, câble de très forte section, fiche métal monoblock, contact or, soudure à la main, 1 fiche RCA mâle / 1 fiche RCA mâle, assemblé en France. Recommandés pour les liaisons audio entre un ampli ou un préampli et un caisson de basse actif.

Une tresse antivibratoire en nylon et un tressage haute densité du blindage asymétrique assurent une très bonne isolation du signal transporté. Prises monoblocs pour une parfaite tenue dans le temps. Tout est réuni pour offrir une excellente liaison pour caisson de grave, qui grâce aux deux conducteurs linéaires séparés et torsadés, en cuivre OCC avec technologie TDC, procure un message sonore très riche, avec un infragave puissant et un grave dynamique.

Ref. CHEVERNY II-SUB | 1,00 m  
Sur mesure, nous consulter

MASTER



Recommandés pour les liaisons audio stéréo entre un ampli ou un préampli et une platine vinyle, un lecteur CD/SACD, un tuner FM, etc.

ECA - 2

Câble audio stéréo très haute qualité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), câble de forte section, double blindage, fiches métalliques, contacts or, nombreuses longueurs disponibles, 2 fiches RCA mâles / 2 fiches RCA mâles.

Son très équilibré et défini.

Ref. ECA-2 | 0,75 m | 1,00 m | 2,00 m Ø 7 mm



Photo non contractuelle

CA 1801 \* 20ème Anniversaire

Câble audio stéréo très haute fidélité



Photo non contractuelle

Conducteurs bi-métaux en cuivre et argent désoxygénés à 99,99 % (OFC et SPC), brins à 2 sections différentes (TDC), câble de très forte section, triple blindage, fiches métalliques monoblocks avec TwistLock®, contacts or, nombreuses longueurs disponibles, 2 fiches RCA mâles / 2 fiches RCA mâles.

Les plans sont parfaitement étagés et l'ouverture latérale impressionnante. Les basses sont très profondes et dynamiques. Grâce à l'argent, les médiums et les aigus gagnent en précision et en finesse. Les fiches TwistLock® assurent une connexion fiable et durable.

Ref. CA1801 | 0,50 m | 0,75 m | 1,00 m | 1,50 m Ø 9 mm

ZOOM



Recommandé pour les liaisons audio stéréo entre un ampli ou un préampli et une platine vinyle, un lecteur CD/SACD, un tuner FM, etc.



Une tresse antivibratoire en nylon, un tressage haute densité de la masse, un feuillard aluminium, un double isolant FPE à faible effet capacitif et l'utilisation de ferrites assurent une isolation à toute épreuve du signal transporté. Prises TwistLock® en Rhodium, un métal blanc argenté reconnu pour sa dureté supérieure à l'or puisqu'il appartient au groupe des platines métalliques, pour une excellente résistance à la corrosion et une parfaite tenue dans le temps. Tout est réuni pour offrir une excellente liaison audio stéréo, qui grâce au TDC, procure un message sonore clair, intelligible et naturel. Le grave gagne en profondeur et en dynamique. Le médium est remarquablement ouvert et précis. L'aigu est très défini et enfin l'image sonore offre une ouverture incroyable.

CA REFLEX

Câble audio stéréo de prestige



Conducteurs en cuivre très haute qualité désoxygéné à 99,999 % (OFC), brins à 2 sections différentes (TDC), câble de très forte section, quadruple blindage, fiches métalliques monoblocks avec TwistLock®, contacts Rhodium, plusieurs longueurs disponibles, 2 fiches RCA mâles / 2 fiches RCA mâles.

Ref. CA-REFLEX | 0,75 m | 1,00 m Ø 10 mm

Sur mesure, nous consulter

ZOOM





Recommandé pour les liaisons audio stéréo entre un ampli ou un préampli et une platine vinyle, un lecteur CD/SACD, un tuner FM, etc.



### EDITION LIMITEE ASSEMBLEE EN FRANCE

Les câbles en édition limitée de la série CHEVERNY II sont assemblés en France à la main et avec le plus grand soin, afin d'offrir la meilleure interconnexion possible. Ces modèles spécifiques sont assortis d'un certificat d'authenticité qui comprend un numéro de fabrication afin d'assurer un vrai suivi pendant toute la vie du produit. Ces câbles assemblés en France bénéficient également de la garantie à vie Real Cable.



CHEVERNY II-RCA  
Câble audio stéréo de prestige - Assemblé en France



Conducteurs en cuivre très haute qualité désoxygéné à 99,999 % (OCC), brins à 2 sections différentes (TDC), câble de très forte section, double blindage asymétrique, fiches métalliques monoblocks, câble rond et très souple, contacts or, 2 fiches RCA mâles / 2 fiches RCA mâles.

Une tresse antivibratoire en nylon et un tressage haute densité du blindage asymétrique assurent une très bonne isolation du signal transporté. Prises monoblocks pour une parfaite tenue dans le temps. Tout est réuni pour offrir une excellente liaison audio stéréo, qui grâce aux deux conducteurs linéaires séparés et torsadés, en cuivre OCC avec technologie TDC, procure un message sonore dynamique. Le médium est riche et l'aigu précis. Enfin, l'image sonore assure une belle ouverture.

Ref. CHEVERNY II-RCA | 1,00 m Ø 9 mm  
Sur mesure, nous consulter

MASTER

Recommandé pour les liaisons audio stéréo entre un ampli ou un préampli et une platine vinyle, un lecteur CD/SACD, un tuner FM, etc.



### EDITION LIMITEE ASSEMBLEE EN FRANCE

Les câbles en édition limitée de la série CHENONCEAU sont assemblés en France à la main et avec le plus grand soin, afin d'offrir la meilleure interconnexion possible. Ces modèles spécifiques sont assortis d'un certificat d'authenticité qui comprend un numéro de fabrication afin d'assurer un vrai suivi pendant toute la vie du produit. Ces câbles assemblés en France bénéficient également de la garantie à vie Real Cable.



CHENONCEAU-RCA  
Câble audio stéréo de prestige - Assemblé en France



Conducteurs en argent hautement désoxygénés (OCC), 2 conducteurs séparés (1 monobrin pour le « plus » et 1 monobrin pour le « moins »), conducteurs torsadés (réduction de l'inductance linéique). Protection : isolation des conducteurs par « Hollow Tubes » (anti-vibration et effet capacitif réduit), câble de forte section. Fiches métalliques monoblocks avec Twistlock®. 2 fiches RCA mâles / 2 fiches RCA mâles, contacts or, soudure à la main.

Une tresse antivibratoire en nylon et un tressage haute densité de la masse, un feuillard aluminium et un double isolant PTFE et Hollow Tubes à faible effet capacitif assurent une isolation à toute épreuve du signal transporté. Prises Twistlock® massives pour une parfaite tenue dans le temps; tout est réuni pour offrir une excellente liaison audio stéréo, qui grâce au monobrin en argent OCC, procure un message sonore très détaillé et riche en information dans les hautes fréquences, sans compromettre le grave qui conserve toute sa dynamique. Le médium est remarquablement ouvert et précis, et l'image sonore offre une ouverture incroyable.

Ref. CHENONCEAU-RCA | 1,00 m Ø 12 mm  
Sur mesure, nous consulter



CHENONCEAU  
DIAPASON FRANCE

« Ce câble à forte section emploie deux conducteurs torsadés et séparés en argent pur. Ces derniers bénéficient de la technologie « Hollow Tubes » à base d'air. Le Chenonceau est équipé d'une tresse nylon antivibratoire, d'un feuillard en aluminium et d'un double isolant PTFE. »



Recommandé pour les liaisons audio symétriques numériques pour des appareils de haute qualité (sources, processeurs, convertisseurs)



EDITION LIMITEE  
ASSEMBLEE EN  
FRANCE

Les câbles en édition limitée de la série CHEVERNY sont assemblés en France à la main et avec le plus grand soin, afin d'offrir la meilleure interconnexion possible. Ces modèles spécifiques sont assortis d'un certificat d'authenticité qui comprend un numéro de fabrication afin d'assurer un vrai suivi pendant toute la vie du produit. Ces câbles assemblés en France bénéficient également de la garantie à vie Real Cable.

CHEVERNY II- AES / EBU

Câble audio numérique symétrique de prestige - Assemblé en France



Conducteurs en cuivre très haute qualité et hautement désoxygénés (OCC) et technologie TDC. Protection en blindage asymétrique, câble de très forte section. Fiches métalliques monoblock avec ClickLock®. Câble rond et très souple. 1 fiche XLR mâle / 1 fiche XLR femelle, contats or, soudure à la main.

Une tresse antivibratoire en nylon, un tressage haute densité de la masse assurent une très bonne isolation du signal transporté. Prises clickLock® massives pour une parfaite tenue dans le temps. Tout est réuni pour offrir une excellente liaison audio numérique symétrique.

Ref. CHEVERNY II-EBU | 1,00 m Ø 9 mm

Sur mesure, nous consulter

MASTER

La norme audio AES / EBU est utilisée pour la transmission de signaux audio numériques. En utilisant un câble symétrique avec XLR, la liaison audio numérique AES / EBU est d'une qualité supérieure à la connexion coaxiale standard. Par conséquent, il se trouve principalement sur les appareils haut de gamme.



EDITION LIMITEE  
ASSEMBLEE EN  
FRANCE

Les câbles en édition limitée de la série CHENONCEAU sont assemblés en France à la main et avec le plus grand soin, afin d'offrir la meilleure interconnexion possible. Ces modèles spécifiques sont assortis d'un certificat d'authenticité qui comprend un numéro de fabrication afin d'assurer un vrai suivi pendant toute la vie du produit. Ces câbles assemblés en France bénéficient également de la garantie à vie Real Cable.

CHENONCEAU EBU

Câble audio numérique symétrique de prestige - Assemblé en France



Conducteurs en cuivre hautement désoxygéné (OCC), brins à 2 sections différentes (TDC), câble de très forte section, fiches métalliques monoblocs avec ClickLock®, contacts or, 2 fiches XLR mâles / 2 fiches XLR femelles..

Une tresse antivibratoire en nylon et un tressage haute densité de la masse assurent une très bonne isolation du signal transporté. Prises ClickLock® massives pour une parfaite tenue dans le temps. Tout est réuni pour offrir une excellente liaison audio numérique symétrique.

Ref. CHENONCEAU-EBU | 1,00 m Ø 12 mm

Sur mesure, nous consulter

MASTER

Recommandés pour les liaisons audio stéréo symétriques entre un ampli ou un préampli et un lecteur CD/SACD, etc. Pour les liaisons AES/EBU, il est conseillé d'utiliser un cordon du XLR 128 ou du XLR 12165, qu'il est possible d'obtenir en sur mesure et monté à la main en France.

XLR 128-2

NOUVEAU

Câble audio stéréo symétrique très haute qualité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), câble de forte section, double blindage, fiches métalliques avec ClickLock®, contacts or, nombreuses longueurs disponibles, 2 fiches XLR mâles / 2 fiches XLR femelles.

Son très équilibré et défini. Les fiches ClickLock® assurent une connexion fiable et durable.

Ref. XLR128-2 | 1,00 m | 2,00 m  
Sur mesure, nous consulter



Photo non contractuelle



EDITION LIMITEE  
ASSEMBLEE EN  
FRANCE

Les câbles en édition limitée de la série CHEVERNY II sont assemblés en France à la main et avec le plus grand soin, afin d'offrir la meilleure interconnexion possible. Ces modèles spécifiques sont assortis d'un certificat d'authenticité qui comprend un numéro de fabrication afin d'assurer un vrai suivi pendant toute la vie du produit. Ces câbles assemblés en France bénéficient également de la garantie à vie Real Cable.

CHEVERNY II-XLR

Câble audio stéréo symétrique de prestige - Assemblé en France



Conducteurs en cuivre très haute qualité et hautement désoxygénés (OCC) et technologie TDC, protection en blindage asymétrique, câble de très forte section, fiches métalliques monoblock avec ClickLock®, câble rond et très souple. 2 fiches XLR mâles / 2 fiches XLR femelles, contacts or, soudure à la main.

Une tresse antivibratoire en nylon, un tressage haute densité de la masse assurent une très bonne isolation du signal transporté. Prises ClickLock® massives pour une parfaite tenue dans le temps. Tout est réuni pour offrir une excellente liaison audio stéréo symétrique, qui grâce aux conducteurs en cuivre OCC avec technologie TDC, procure un message sonore très équilibré et naturel. Le grave gagne en profondeur et en dynamique. Le médium est riche et l'aigu précis. Enfin, l'image sonore assure une belle ouverture.

Ref. CHEVERNY II-XLR | 1,00 m  
Sur mesure, nous consulter

MASTER

Recommandés pour les liaisons audio stéréo symétriques entre un ampli ou un préampli et un lecteur CD/SACD, etc. Pour les liaisons AES/EBU, il est conseillé d'utiliser un cordon du XLR 128 ou du XLR 12165, qu'il est possible d'obtenir en sur mesure et monté à la main en France.



EDITION LIMITEE  
ASSEMBLEE EN  
FRANCE

Les câbles en édition limitée de la série CHENONCEAU sont assemblés en France à la main et avec le plus grand soin, afin d'offrir la meilleure interconnexion possible. Ces modèles spécifiques sont assortis d'un certificat d'authenticité qui comprend un numéro de fabrication afin d'assurer un vrai suivi pendant toute la vie du produit. Ces câbles assemblés en France bénéficient également de la garantie à vie Real Cable.



CHENONCEAU-XLR

Câble audio stéréo symétrique de prestige - Assemblé en France



Conducteurs en argent hautement désoxygéné (OCC), 2 conducteurs séparés (1 monobrin pour le point chaud et 1 monobrin pour le point froid), conducteurs torsadés (réduction de l'inductance linéique), isolation des conducteurs par «Hollow Tubes» (anti-vibration et effet capacitif réduit), câble de très forte section, fiches métalliques monoblocks avec ClickLock®, contacts or, soudure à la main, 2 fiches XLR mâles / 2 fiches XLR femelles.

Une tresse antivibratoire en nylon, un tressage haute densité de la masse, un feillard aluminium et un double isolant PTFE et Hollow Tubes à faible effet capacitif assurent une isolation à toute épreuve du signal transporté. Prises ClickLock® massives pour une parfaite tenue dans le temps. Tout est réuni pour offrir une excellente liaison audio stéréo symétrique, qui grâce au monobrin en argent OCC, procure un message sonore très détaillé et riche en information dans les hautes fréquences, sans compromettre le grave qui conserve toute sa dynamique. Le médium est remarquablement ouvert et précis, et l'image sonore offre une ouverture incroyable.

Ref. CHENONCEAU-XLR | 1.00 m  
Sur mesure, nous consulter  
Connexion EBU également disponible

MASTER



Recommandés pour les liaisons audio numériques coaxiales entre un ampli, un préampli Home Cinéma ou un convertisseur numérique analogique et une platine CD/SACD, un lecteur DVD/Blu-ray, un décodeur TV numérique, etc.

EAN-2

Câble audio numérique coaxial de très haute qualité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), adapté 75 ohms, câble de forte section, double blindage, fiches métalliques, contacts or, plusieurs longueurs disponibles, 1 fiche RCA mâle / 1 fiche RCA mâle.

Son très équilibré et défini.

Ref. EAN-2 | 1,00 m | 2,00 m Ø 7 mm



Photo non contractuelle

AN 99 \* 20th Anniversary

Câble audio numérique coaxial haute fidélité



Conducteurs bi-métaux en cuivre et argent désoxygénés à 99,99 % (OFC et SPC), câble adapté 75 ohms, de très forte section, triple blindage, fiches métalliques monoblocks, contacts or, plusieurs longueurs disponibles, 1 fiche RCA mâle / 1 fiche RCA mâle.

Grâce à l'argent, le message sonore gagne en précision et en finesse. Le rendu est riche en micro-informations.

Ref. AN99 | 1,00 m | 2,00 m Ø 9 mm  
Sur mesure, nous consulter



Photo non contractuelle

CNUG2

Convertisseur audio numérique



Recommandé pour convertir un signal audio numérique optique en coaxial ou un signal audio numérique coaxial en optique.

- > Entrées : 1 optique (TosLink) / 1 coaxiale (SPDIF)
- > Sorties : 1 optique (TosLink) / 1 coaxiale (SPDIF)
- > Alimentation DC déportée (aucune perturbation électrique)
- > Compatibilité audio : PCM 2.0, Dolby® Digital EX et DTS™ES

Ref. CNUG2



Recommandé pour convertir un signal audio stéréo analogique en signaux de sortie numérique stéréo coaxiaux et / ou Toslink.

CAN-1

Convertisseur audio analogique / numérique



Le convertisseur audio Real Cable® CAN-1 permet de convertir un signal audio stéréo analogique en signaux de sortie numérique coaxiaux et / ou stéréo Toslink.

Le convertisseur audio Real Cable® CAN-1 permet de convertir un signal audio stéréo analogique en signal coaxial et / ou signaux de sortie numérique stéréo Toslink.

Parfait pour de nombreuses utilisations, il permet de connecter une platine vinyle ou toute autre source analogique à un Devialet® Phantom® par exemple. Il offre également la possibilité de travailler en tant que diffuseur audio en utilisant simultanément les sorties coaxiale et optique.

Ce convertisseur est compact et peut être placé à différents endroits, sans aucune contrainte d'espace, offrant un signal audio jusqu'à 5 mètres sans perte de qualité.

Ce convertisseur Real Cable est Plug-and-play.

- > Sortie: 1x optique numérique (TosLink) + 1x coaxial (SPDIF) en parallèle
- > Entrée: 1 x RCA analogique gauche et droite
- > Puissance: alimentation 5 V
- > Fréquence d'échantillonnage: 48 kHz

Ref. CAN-1

Vous pouvez ajouter une entrée analogique aux appareils dont l'entrée numérique est la suivante:  
- Devialet Phantom  
- Sonos Playbar ...



Recommandés pour les liaisons audio numériques optiques entre un ampli, un préampli Home Cinéma ou un convertisseur numérique analogique et une platine CD/SACD, un lecteur DVD/Blu-ray, un décodeur TV numérique, etc.

OTT 70


Câble audio numérique optique très haute qualité



Conducteur PMMA (PolyméthyleMéthacrylate), câble de forte section, fiches métalliques, triple protection, nombreuses longueurs disponibles, 1 fiche TosLink mâle / 1 fiche TosLink mâle.

Son très équilibré et défini.

Ref. OTT70 | 0,80 m | 1,20 m | 2,00 m | 3,00 m | 5,00 m | 10,00 m | Ø 6 mm

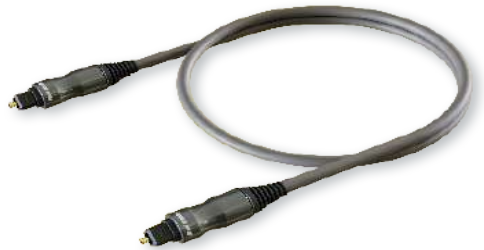

OJT70

Câble optique audio Toslink M/ MiniToslink M



Câble numérique optique de haute qualité est recommandé pour les liaisons audio numériques optique entre un ampli, un préampli Home Cinéma ou un convertisseur analogique.

Câble composé d'une fibre optique de haute qualité. Câble de forte section protégé par un conducteur en PMMA (PolyMethyle MethAcrylate).

Ref. OJT70 | 0,80 m | 1,20 m | 2,00 m | Ø 6 mm



OTTG

Câble audio numérique optique haute fidélité



Conducteur PMMA (PolyméthyleMéthacrylate), câble de forte section, fiches métalliques, triple protection, plusieurs longueurs disponibles, 1 fiche TosLink mâle / 1 fiche TosLink mâle.

Grâce à sa fibre en verre acrylique, la transmission des données numériques est assurée sans perte, avec un message sonore riche, précis et détaillé.

Ref. OTTG | 1,00 m | Ø 6 mm



NANO-DAC

Convertisseur audio numérique / analogique



Recommandé pour convertir les liaisons audio numériques optiques et coaxiales en audio analogique RCA gauche et droite. Idéal pour les appareils dépourvus de sortie audio analogique ( Apple TV, Playstation 3, lecteur DVD, etc.) et pour les amplificateurs ne possédant pas d'entrée numérique.

Le NANO-DAC permet également de profiter d'une écoute au casque de votre téléviseur si celui-ci dispose d'une sortie optique au détriment d'une sortie casque.

- > Entrées : 1 entrée numérique optique (Tosink) + 1 entrée coaxiale (SPDIF) commutable
- > Sorties : 1 sortie analogique RCA gauche et droite
- > Alimentation 5V fournie
- > Compatibilité audio : LPCM 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Ref. NANO-DAC



Recommandé pour les liaisons audio numériques optiques entre un ampli, un préampli Home Cinéma ou un convertisseur numérique analogique et une platine CD/SACD, un lecteur DVD/Blu-ray, un décodeur TV numérique, etc.



ZOOM

CRYSTAL 2

Câble audio numérique optique de prestige



Conducteur en véritable verre multibrin, câble de forte section, fiches métalliques, triple protection, plusieurs longueurs disponibles, 1 fiche TosLink mâle / 1 fiche TosLink mâle.

Une gaine PVC et un double isolant FPE et PE noir assurent une isolation à toute épreuve du signal transporté. Prises monoblock pour faciliter la connexion et fibre en verre véritable multibrin pour plus de souplesse et une qualité de transmission optimale, tout est réuni pour offrir la meilleure liaison audio numérique optique.

La transmission des données numériques est parfaite. Le message sonore identique à l'original.

Ref. CRYSTAL | 0,75 m | 1,00 m | 1,50 m | Ø 7 mm





# Secteur

## Câbles secteur

Recommandés pour les liaisons secteurs des appareils électriques avec câble IEC amovible. La qualité de l'alimentation secteur conditionne le fonctionnement des appareils Hi-Fi et Home Cinéma et influe de manière non négligeable sur le résultat sonore ou visuel. Que ce soit l'élimination des parasites ou le respect de la dynamique en courant par la qualité des conducteurs, une alimentation secteur optimisée ira toujours dans le sens d'une image et d'un son de meilleur qualité.

CÂBLES SECTEUR

40

### PSKAP

Câble secteur haute fidélité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), section de 2,5 mm<sup>2</sup> (x3), double blindage et blindage asymétrique, isolation Kapton®, ferrites, fiches moulées, contacts or, plusieurs longueurs disponibles, 1 fiche IEC mâle droite / 1 fiche française mâle.

L'association du blindage asymétrique et du film en Kapton®, un matériau issu du domaine de l'aéronautique (résiste à 290 000 V/mm), crée un écran réparti tout le long du câble agissant comme un filtre performant contre les parasites EMI/RFI.

Ref. PSKAP25 | 1,50 m | 2,50 m  
Sur mesure, nous consulter

Ø 10 mm



Recommandé pour les liaisons secteurs des appareils électriques avec un câble IEC amovible.



### EDITION LIMITEE ASSEMBLEE EN FRANCE

Les câbles en édition limitée de la série CHAMBORD sont assemblés en France à la main et avec le plus grand soin, afin d'offrir la meilleure interconnexion possible. Ces modèles spécifiques sont assortis d'un certificat d'authenticité qui comprend un numéro de fabrication afin d'assurer un vrai suivi pendant toute la vie du produit. Ces câbles assemblés en France bénéficient également de la garantie à vie Real Cable.

### CHAMBORD

Câble secteur de prestige - Assemblé en France

Egalement disponible avec le Neutrik Powercon Plug



Conducteurs en cuivre de très haute qualité hautement désoxygéné (OCC). Câble de section très résistant (3 x 4 mm<sup>2</sup>), double blindage et blindage asymétrique, fiches Furutech®, contacts en rodhium soudés à la main, fiche Schuko mâle droite / fiche IEC mâle droite. Câble assemblé en France.

Une tresse antivibratoire, un tressage haute densité du blindage asymétrique agissant comme un écran fantôme et un feuillard aluminium assurent une isolation à toute épreuve contre les parasites EMI/RFI.

Fibres tressées entre les conducteurs pour un amortissement optimisé. Conducteurs OCC pour une résistivité minimum du matériau et un maximum de capacité en courant. Fiches Furutech® à très haute isolation électrique et contact Rodhium haute qualité. Tout est réuni pour offrir la liaison secteur ultime, permettant de libérer la dynamique des amplis de puissances et assurer une excellente qualité de reproduction aux appareils audio et vidéo.

Ref. CHAMBORD | 1,00 m | 1,50 m  
Sur mesure, nous consulter

Ø 13 mm

MASTER

# Nomade

## Câbles nomades & accessoires

La gamme iPlug a été développée dans le but de satisfaire les nouveaux besoins engendrés par les appareils de nouvelle génération que sont les baladeurs MP3, les Smartphones et les tablettes. Etudiés pour être manipulés régulièrement, ces câbles sont faciles à vivre et profitent d’une

|                 |    |
|-----------------|----|
| CÂBLE MICRO USB | 42 |
| CÂBLES AUDIO    | 43 |

### iPlug USB Micro

Câble micro USB



99.99 % (OFC) conducteurs, double blindage, câble plat anti-torsion, clip d'arrêt intégré, fiches moulées, contacts or, 1 USB A / 1 micro USB B.

Idéal pour recharger un smartphone ou une tablette. Permet également la synchronisation sur ordinateur avec un transfert des fichiers rapide, le double blindage OFC/Aluminium assure une protection fiable. Liaison optimisée par l'espacement des canaux de données, qui ne sont plus concentriques, mais côte à côte.

Ref. iPlug-USB Micro | 0,75 m | 1,50 m | 3,00 m (H) 2.5 x (L) 5 mm

Recommandés pour les liaisons audio stéréo d'un casque, iPod, iPhone, iPad, baladeur MP3, smartphone ou ordinateur.

### USB-TYPE C

NOUVEAU

Câble de charge rapide - Disponible en Juillet

Ce câble USB de type C prend en charge la technologie de charge rapide, ce qui signifie que vous pouvez recharger vos appareils rapidement et efficacement, ce qui vous permet d'économiser un temp d'attente précieux.

Ref. USB-C | 1,00 m | 2,00 m



### iPlug-light

USB Charge / SYNC câble / Blanc



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), câble rond anti-torsions, fiches moulées, contacts or, 1 fiche USB / 1 fiche Apple 8 pins.

Idéal pour synchroniser un iPod touch, iPhone 5, iPad nano, iPad4, iPad air, iPad mini ou tout autre appareil Apple équipé d'une prise lightning, grâce au port USB d'un ordinateur.

Couleur disponible : blanc

Ref. iPlug-light | 1,00 m





Recommandés pour les liaisons audio stéréo d'un casque, iPod, iPhone, iPad, baladeur MP3, smartphone ou ordinateur.

### iPlug J35M

Câble audio stéréo de haute qualité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), câble plat anti-torsion, clip de retenue, fiches métalliques, contacts or, fiche Jack 3.5 mâle / fiche Jack 3.5 mâle.

Idéal pour raccorder un ordinateur, un baladeur MP3, un Smartphone, un iPod, un iPad, un iPhone, à une chaîne Hi-Fi ou Home Cinéma.

Ref. iPlug-J35M | 1,50 m (H) 4 x (L) 2,6 mm



### iPlug J35MF

Rallonge audio stéréo de haute qualité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), câble plat anti-torsion, clip de retenue, fiches métalliques, contacts or, fiche Jack 3.5 mâle / fiche Jack 3.5 femelle.

Idéal pour rallonger la liaison d'un casque stéréo.

Ref. iPlug-J35MF | 1,50 m | 3,00 m (H) 4 x (L) 2,6 mm



### iPlug J35M2F

Dédoubleur audio stéréo de haute qualité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), câble plat anti-torsion, clip de retenue, fiches métalliques, contacts or, 1 fiche Jack 3.5 mâle / 2 fiches Jack 3.5 femelles.

Idéal pour dédoubler la sortie audio d'un ordinateur, d'un baladeur MP3, d'un Smartphone, d'un iPod, d'un iPhone, d'un iPad, etc. pour une écoute à deux.

Ref. iPlug-J35M2F | 0,20 m (H) 4 x (L) 2,6 mm



### iPlug J35M2M

Câble audio stéréo de haute qualité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), câble plat anti-torsion, clip de retenue, fiches métalliques, contacts or, 1 fiche Jack 3.5 mâle / 2 fiches RCA mâles.

Idéal pour raccorder un ordinateur, un baladeur MP3, un Smartphone, un iPod, un iPad, un iPhone, à une chaîne Hi-Fi ou Home Cinéma.

Ref. iPlug-J35M2M | 1,50 m | 3,00 m (H) 4 x (L) 2,6 mm



Recommandés pour les liaisons audio stéréo d'un casque, iPod, iPhone, iPad, baladeur MP3, Smartphone ou ordinateur.

### iPlug-CMHL

Câble ultra plat (MHL1, 6 pins)



Conducteurs en cuivre étamés et désoxygéné à 99,99% (OFC), câble plat anti-torsion, avec clip d'attache, fiches moulées, protection double blindage, 1 fiche HDMI mâle / 1 fiche micro USB mâle, contacts or.

Le câble indispensable pour relier son smartphone ou sa tablette compatible MHL à un périphérique MHL, tel qu'un ampli audio-video ou un écran plat de nouvelle génération. Liaison optimisée par l'espacement des canaux de données.

Ref. iPlug-CMHL | 0,75 m | 1,50 m | 3,00 m



### i-DAC 192 kHz

DAC 24 bits / 192 kHz



i-Dac 192 kHz est un amplificateur DAC, facile à utiliser qui offre une carte son d'excellente qualité. 1 prise USB A male / 1 prise femelle Jack 3,5mm.

i-Dac 192 kHz est élégant et de la taille d'une clef USB avec un convertisseur audio Numérique intégré, qui se connecte à un port USB d'un PC Windows®, d'un Mac®, d'une tablette ou d'un smartphone aNDROID ( compatible OTG), transformant n'importe quel appareil en une source délivrant une musique de haute fidélité.

Ref. iDac-192/B (noir)  
Ref. iDac-192/S (argent)



ZOOM



Recommandés pour les liaisons audio stéréo d'un casque, iPod, iPhone, iPad, baladeur MP3, smartphone ou ordinateur.

### Nano-LP1

#### Préamplificateur stéréo

Ce préamplificateur stéréo NANO-LP1 pour platines permet de connecter une platine disque à un appareil audio dépourvu d'entrée phono.

Il utilise un circuit d'égalisation RIAA qui permet de retranscrire le son original d'un disque vinyle d'une platine disque.

Il est livré avec un adaptateur secteur 220V AC/9V DC, mais il est conseillé d'utiliser une pile alcaline 9 V afin d'éviter les perturbations électriques engendrées par le secteur.

- Spécifications techniques
- > Alimentation: batterie 9 V CC ou adaptateur 220 V CA / 9 V CC
  - > Consommation actuelle: 17 mA (moyenne)
  - > Impédance d'entrée: 50 K Ohms
  - > Impédance de sortie: 50 K Ohms
  - > Amplification : 34 dB
  - > Gamme de fréquence: 30 Hz – 20 KHz
  - > Compensation: correction RIAA
  - > Moniteur Real Cable 2RCA-1/ 1m fourni



### Mini-LP50

#### Préamplificateur phono MM/MC

Ce nouveau préamplificateur phono REAL CABLE® vous permet de connecter votre platine disque directement à votre amplificateur lorsque celui-ci est dépourvu d'entrée phono.

Les ingénieurs de REAL CABLE ont travaillé sur la qualité des composants internes de ce préamplificateur phono. Ils ont favorisé une alimentation séparée, qui permet une isolation totale. Cette alimentation nous donne un excellent rapport signal/bruit.


« Nous avons trouvé pertinent d'éviter l'utilisation d'une alimentation linéaire, une solution avec un convertisseur DC /DC dans le Mini-LP50.»

« Le convertisseur DC/DC utilisé dans notre préamplificateur travaille en haute fréquence (bien au dessus de 20 KHz), ce qui nous permet d'avoir une annulation complète des résidus de filtrage à 50 Hz et 100 Hz. Il en ressort une qualité d'écoute dénuée de tout bruit parasite interne. Le graphique ci-contre démontre l'importance de cette alimentation dans notre Mini LP50 en comparaison avec d'autres produits de marques concurrentes qui n'utilisent pas cette technologie.»

« Des filtres RC (résistance/condensateur) ont été ajoutés dans les étages d'entrée de notre Mini LP50. Nous avons donc utilisé 4 filtres couplés par paire sur chaque canal afin d'éviter tout bruit en superposition par rapport au signal.»

Les résultats tant au niveau rapport signal bruit et le taux de distorsion harmonique, sont tout simplement extraordinaires. Le Mini LP50 de REAL CABLE devient par excellence le préamplificateur de référence.

- Spécifications techniques
- > Alimentation: Adaptateur 220 V AC / DC 12 V
  - > Consommation de courant: 100 mA (moyenne)
  - > Impédance d'entrée 47 K Ohms MM / 100 Ohms MC
  - > Impédance de sortie 50K Ohms
  - > Amplification 34 dB MM / 60 dB MC
  - > Gamme de fréquence 30 Hz - 20 KHz
  - > Correction RIAA
  - > SB Rapport 80 dB MM / 75 dB MC

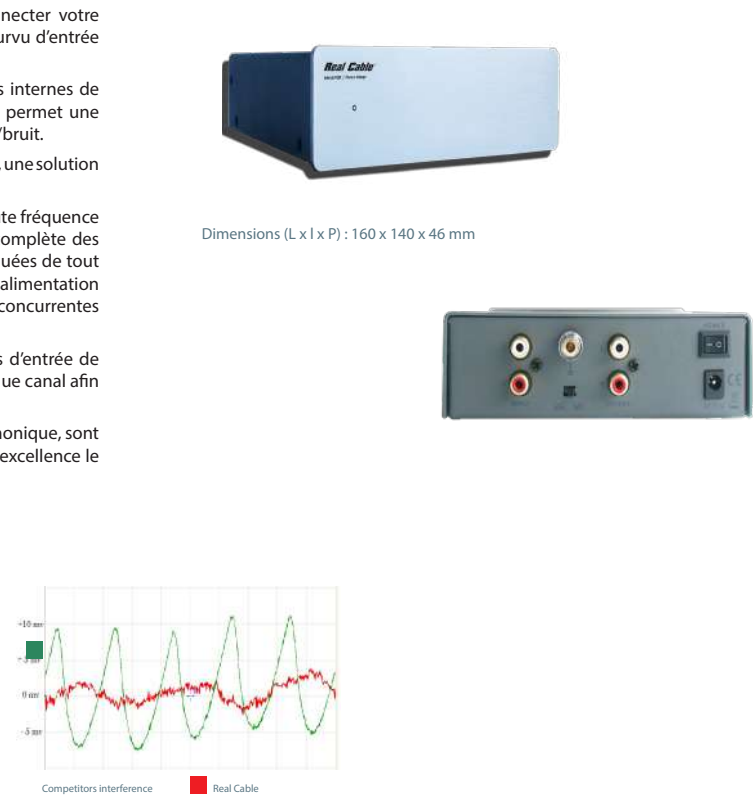

Recommandés pour les liaisons audio stéréo d'un casque, iPod, iPhone, iPad, baladeur MP3, smartphone ou ordinateur.

### iPlug-BTX

#### Transmetteur analogue Bluetooth Jack 3,5 mm

Idéal pour le couplage d'un écran de télévision à un casque Bluetooth.

Connecter jusqu'à 2 périphériques (casque Bluetooth ou récepteur de musique). Sa comptabilité A2DP assure une universalité parfaite et le codec APTX, une excellente qualité audio (transmission en 16 bits/44,1 kHz).

> Moniteur Real Cable JRCA-1/ 1m50 fourni



### iPlug-BTX-HD

#### Transmetteur Bluetooth optique numérique

Idéal par exemple pour connecter une TV écran plat à un casque Bluetooth.

Possibilité de le connecter à 2 appareils (casque ou récepteur de musique).

Sa compatibilité A2DP assure une parfaite universalité, et l'aptX une excellente qualité audio (transmission 16 bits / 44,1 kHz).

> Moniteur Real Cable OPT-1/ 0,75m fourni



### iPlug-BTR-HD

#### Récepteur Bluetooth HD aptX



Lorsqu'il est raccordé à un amplificateur Hi-fi ou home Cinéma, le récepteur bluetooth permet la propagation sans fil de la musique stockée dans les appareils mobiles, comme un ordinateur portable, tablette ou smartphone.

Sa compatibilité A2DP lui assure une parfaite universalité, et l'aptX, une excellente qualité audio ( transmission en 24 bits/48 khz).

- > Profil Bluetooth V 5 : Profil A2DP, NFCW
- > Codecs : aptX and SBC
- > Appareils mémorisés : jusqu'à 8 maximum.
- > Sortie analogique : stereo (Jack 3.5 mm)
- > Sortie numérique : optique(Toslink)
- > Bande passante: 20 - 20 000 Hz +/- 3 dB
- > Rapport signal sur bruit : 104 dB
- > Taux de distorsion : 0,05 %
- > Portée : 20m en champ libre pour le signal Bluetooth
- > Alimentation : externe (5 V - 0,6 A)
- > Moniteur Real Cable JACK-1/ 1m50 fourni





# Data

## Câbles data

Recommandés pour les liaisons informatiques des appareils audio et vidéo. Les images et les sons sont désormais stockés sous formes numériques, si bien que le monde de l'audio et de la vidéo convergent avec l'informatique. De fait, les passerelles entre ces deux mondes imposent des liaisons de qualité afin de conserver l'intégralité des données ainsi échangées et assurer d'excellentes performances.

|          |    |
|----------|----|
| ETHERNET | 48 |
| USB      | 49 |

### E-NET 600 - nouvelle version

Câble Ethernet haute qualité



Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99% (OFC), blindage simple, câble ultra-plat, jacks compacts moulés, contacts or, 1 fiche RJ45 / 1 fiche RJ45, catégorie 6, configuration UTP.

Jacks blindés pour une parfaite isolation des données contre les interférences externes. Conducteurs conçus pour fournir un débit binaire de 1000 Mbits / s (Gigabits). Configuration UTP pour une meilleure qualité d'image et de son. Câble plat sans enchevêtrement. Il assure une connexion Ethernet de haute qualité et facilite la vie.

Ref. E-NET600 | 1,00 m | 3,00 m | 5,00 m | 10,00 m | 15,00 m (H) 6 x (L) 2 mm



Photo non contractuelle

Câbles Ethernet recommandés pour les liaisons réseau filaires des appareils UPnP/DLNA. Câbles USB recommandés pour les liaisons entre un ordinateur et un DAC (convertisseurs numérique/analogique) ou une passerelle et un support de stockage.



ZOOM

### UNIVERS

Câble USB Haute Fidélité



Conducteurs bi-métaux en cuivre et argent désoxygénés à 99,99 % (SPC), câble de forte section, triple blindage, fiches métalliques, contacts or,

Une tresse antivibratoire en nylon, un tressage haute densité du blindage, un feillard aluminium et des fiches métalliques assurent une isolation à toute épreuve contre les parasites. Structure optimisée pour assurer un débit de 480 Mbits/s et respectés la norme USB 2.0 (conducteurs d'alimentation séparés des conducteurs de données). Tout est réuni pour offrir une liaison USB de très haute qualité et libérer tous les détails et la finesse de la musique dématérialisée.

Ref. UNIVERS | 1,00 m | 2,00 m



# Accessoires

En tant que spécialiste de la connectique, Real Cable® propose de nombreux accessoires pour compléter une installation Hi-Fi ou Home Cinéma. Fiches banane pour les câbles HP, fiches RCA, XLR ou antenne pour la réalisation de câbles sur mesure, adaptateurs RCA ou DVI, ferrite, cache câbles, il y a toujours une solution aux problèmes de connectiques.

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| DEPORT INFRAROUGE                         | 51 |
| FICHES HAUT-PARLEURS                      | 52 |
| FICHES XLR                                | 55 |
| ADAPTATEURS                               | 56 |
| POINTES DE DECOUPLAGE / KITS DE NETTOYAGE | 57 |

Recommandés pour contrôler à distance des appareils audio-vidéo cachés dans un meuble fermé ou dans une autre pièce.

## RC14IR & RC06IR

Déport infrarouge et boîtier optionnel



RC14IR



RC06IR

- > Contrôlez au minimum 4 appareils (jusqu'à 8) grâce aux émetteurs à large diffusion.
- > Fréquence de fonctionnement : de 20 kHz à 60 kHz. Compatible avec tous les appareils infrarouges du marché, sauf B&O.
- > Un récepteur pour position horizontale, avec un large angle de réception. Jusqu'à 8 m avec +/- 45°.
- > Possibilité de piloter 6 appareils supplémentaires grâce au boîtier additionnel RC06IR (en option). Ce dernier n'a pas besoin d'alimentation externe. Il se connecte à l'unité principale RC14IR avec un simple câble Ethernet (CAT5) d'une longueur maximale de 250 m. Idéal pour une utilisation multiroom.

### Unité principale RC14IR

- 1 x prise alimentation 5 V
- 2 x Jack stéréo pour émetteurs IR
- 1 x Jack stéréo pour récepteur IR
- 1 x RJ45 pour boîtier additionnel RC06IR (en option)
- Dimensions : 62 (L) x 50 (P) x 23 (H) mm
- Poids : 78 g
- Entraxe de fixation : 70,5 x 32 mm

### Récepteur IR


- Distance de réception : 8 m
- Angle de réception : +/- 45°
- Longueur de câble : 2 m
- Dimensions : 31 (L) x 31 (P) x 14 (H) mm

### Unité additionnelle RC06IR

- 1 x prise alimentation 5 V (non utilisée)
- 3 x Jack stéréo pour émetteurs IR
- 1 x RJ45 pour boîtier principal RC14IR
- Dimensions : 62 (L) x 50 (P) x 23 (H) mm
- Poids : 78 g
- Entraxe de fixation : 70,5 x 32 mm

### Emetteur IR

- Distance de diffusion : +/- 50 cm
- Angle de diffusion : 90°
- Longueur de câble : 2 m

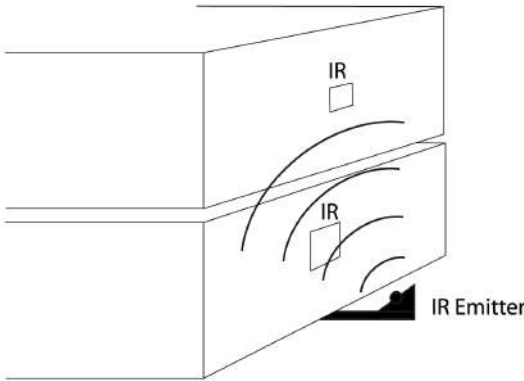

IR Emitter


Contrôlez tous vos appareils cachés

Ref. RC14IR | déport infrarouge

Ref. RC06IR | boîtier additionnel (6 appareil supplémentaires ou multiroom)

Emetteur large diffusion

### Exemple d'installation

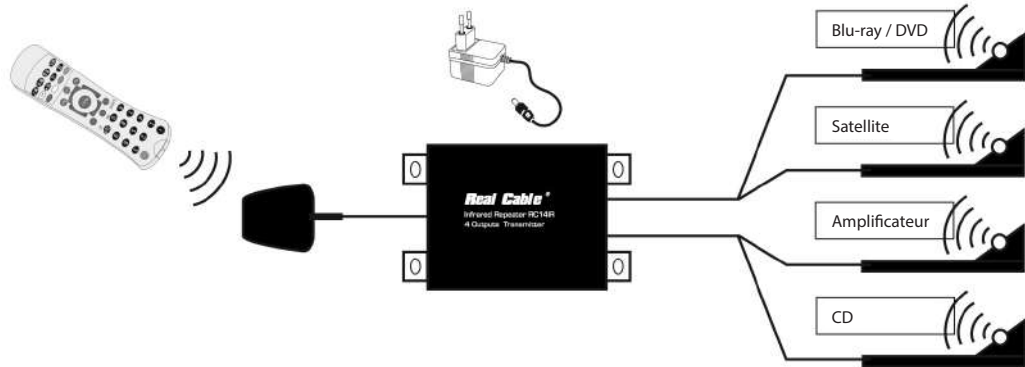



L'utilisation de fiches (banane, fourche ou BFA) permet de réaliser des connexions amplificateur - câble HP - enceintes sûres, performantes et fiables, tout en permettant un branchement facile et rapide. Les fiches banane sont particulièrement recommandées à l'arrière des amplificateurs, où la densité des sorties haut-parleur peut rendre difficile et périlleuse la connexion avec les fils dénudés. Du côté de l'enceinte, il existe plusieurs possibilités : banane, fourche ou BFA.

B6035AS

Fiches banane à souder



Modèles à souder. Compatibles avec les câbles allant jusqu'à 5 mm². Contacts multipoints or.

Idéal avec les câbles HP de la gamme CAT, LC, PRO10, CBV

Ref. B6035AS | jeu de 2 fiches rouges + 2 fiches noires

B6020-2C/4PCS

Fiches banane à visser / nouvelle version



Modèles à visser (pas besoin de fer à souder). Compatibles avec les câbles allant jusqu'à 6 mm². Contacts multipoints or.

Idéal avec les câbles HP de la gamme CAT, LC, PRO10, CBV

Ref. B6020 | jeu de 2 fiches rouges + 2 fiches noires

Ref. B6020 R | rouge - pack de 50 pcs

Ref. B6020 B | noires - pack de 50 pcs

BFA6020-2C/4PCS

Fiches BFA à visser/ nouvelle version



Modèles à visser (pas besoin de fer à souder). Compatibles avec les câbles allant jusqu'à 7 mm². Contacts or.

Idéal avec les câbles HP de la gamme CAT, LC, PRO10, CBV, TDC, BM, BWOFC, TDCOCC

Ref. BFA6020 | jeu de 2 fiches rouges + 2 fiches noires

Ref. BFA6020 R | rouge - pack de 50 pcs

Ref. BFA6020 B | noires - pack de 50 pcs

B6932-2C/4PCS

Fiches banane à visser



Modèles à visser avec canon de blocage (pas besoin de fer à souder). Compatibles avec les câbles allant jusqu'à 10 mm². Contacts or multipoints. Compatible bi-câblage (fiches superposables).

Idéal avec les câbles HP de la gamme FL, TDC, BM, TDCOCC

Ref. B6932 | jeu de 2 fiches rouges + 2 fiches noires

L'utilisation de fiches (banane, fourche ou BFA) permet de réaliser des connexions amplificateur - câble HP - enceintes sûres, performantes et fiables, tout en permettant un branchement facile et rapide.

B7210

Fiches banane



Modèles à visser ou à souder. Compatible avec les câbles jusqu'à 8 mm². Multi contacts or.

Pour la réalisation sur mesure du BWOFC & TDC OCC

Ref. B7210 | jeu de 2 fiches rouges + 2 fiches noires

BF7205

Fiches banane et fourche



Modèles à visser ou à souder. Compatibles avec les câbles allant jusqu'à 8 mm². Modèle universel (possibilité d'effectuer votre branchement audio avec une fourche ou une banane sans démonter votre câble HP). Contacts or.

Pour la réalisation sur mesure du HD-TDC. S'adapte également au câbles TDC et BM

Ref. BF7205 | jeu de 4 fiches + 4 embouts banane + 4 embouts fourche

B6159

Fiches banane



Modèle à visser. Fiche Secure Lock® : protection du contact rétractable. Compatible avec les câbles allant jusqu'à 8 mm². Contacts or.

Ref. B6159 | jeu de 2 fiches rouges + 2 fiches noires

REP4160 / REP5160

Répartiteur rond



Répartiteur rond métallique pour 2 ou 4 câbles.

Permet la réalisation d'une finition parfaite pour les câbles sur mesure BWOFC400 et HD-TDC

Ref. REP5160 | 36 mm | 1 pièce

Ref. REP4160 | 15 mm | 1 pièce

REP4160

Fiches recommandées pour la réalisation de câbles audio sur mesures.

R6872

Fiches RCA mâles / 2 couleurs

PROTECTION

METAL PLUG

CONTACT

24K

GOLD

Ø MAX

7

MILLIMETERS

Modèles à souder. Compatibles avec les cordons de 6 ou 7 mm de diamètre. Contacts or. Corps métallique pour un parfait blindage.

Ref. R6872-2C/6 | Max. Ø 6 mm | jeu de 2 fiches rouges + 2 fiches noires

Ref. R6872-2C/7 | Max. Ø 7 mm | jeu de 2 fiches rouges + 2 fiches noires



R6619

Fiches RCA mâles / 2 couleurs

PROTECTION

METAL PLUG

CONTACT

24K

GOLD

Ø MAX

9

MILLIMETERS

Modèles monobloc à souder. Compatibles avec les cordons de 9 mm de diamètre. Contacts or. Corps métallique pour un parfait blindage.

Ref. R6619-2C/9 | Max. Ø 9 mm | jeu de 2 fiches rouges + 2 fichs blanches



R6913

Fiches RCA mâles / 2 couleurs

TECHNOLOGY

PROTECTION

METAL PLUG

CONTACT

24K

GOLD

Ø MAX

13

MILLIMETERS

Modèle monobloc à souder. Fiche à verrouillage TwistLock®. Compatible avec les cordons de 13 mm de diamètre. Contacts or. Corps métallique pour un parfait blindage.

Ref. R6913-2C/13 | Max. Ø 13 mm | 1 pièce



Recommandées pour des fiches XLR sur mesure, câbles d'antenne, câbles d'alimentation. Adaptateurs RCA pour régler diverses inter-connexions audio.

XLR6403 / XLR6404

Fiches XLR

TECHNOLOGY

PROTECTION

METAL PLUG

CONTACT

24K

GOLD

Ø MAX

14

MILLIMETERS

Modèles monobloc à souder. Compatibles avec les cordons de 6 à 14 mm. Contacts or. Corps métallique pour un parfait blindage. Fiche à verrouillage ClicLock®.

Ref. XLR6403MR | mâle (rouge) | 1 pièce

Ref. XLR6403MB | mâle (blanc) | 1 pièce

Ref. XLR6404FR | femelle (rouge) | 1 pièce

Ref. XLR6404FB | femelle (blanc) | 1 pièce



XLR6612

Fiches XLR

TECHNOLOGY

PROTECTION

METAL PLUG

CONTACT

24K

GOLD

Ø MAX

12

MILLIMETERS

Modèle monobloc à souder. Compatibles avec les cordons de 12 mm. Contacts or. Corps métallique pour un parfait blindage. Fiche à verrouillage ClicLock®.

Ref. XLR6612MR | mâle (rouge) | 1 pièce

Ref. XLR6612MB | mâle (blanc) | 1 pièce

Ref. XLR6612FR | femele (rouge) | 1 pièce

Ref. XLR6612FB | femelle (blanc) | 1 pièce



FSAT

Fiches antenne satellite

PROTECTION

METAL PLUG

CONTACT

24K

GOLD

Ø MAX

7

MILLIMETERS

Modèle à visser et sertir, ou à souder. Compatible avec les câbles de diamètre 7 mm. Contact or. Corps métallique pour un parfait blindage.

Ref. FSAT180 | fiche F satellite droite | 1 paire

Ref. FSAT90 | fiche F satellite coudée 90° | 1 paire



FTV180 / FTV90

Fiche antenne aux normes européennes

PROTECTION

METAL PLUG

CONTACT

24K

GOLD

Ø MAX

7

MILLIMETERS

Modèle à visser et à sertir ou à souder. Supporte des câbles jusqu'à 7 mm de diamètre extérieur. Contacts d'or. Corps en métal pour un parfait blindage.

Ref. FTV180/F | Fiche TV 9,5 mm droite|femelle| 1 paire

Ref. FTV90 |Fiche TV 9,5 mm coudée (90°) |mâle| 1 paire



A6071G

Extensions RCA / RCA mâles

PROTECTION

METAL PLUG

CONTACT

24K

GOLD

Extendeur RCA / RCA mâle

Recommandé pour étendre les connexions audio RCA. Fiches RCA mâles et mâles. Contacts or.

Ref. A6071G | 1 paire





Adaptateurs recommandés pour ajuster les interconnexions vidéo.

A5056G

Adaptateur mâle BNC / femelle RCA

Recommandé pour des connexions RCA coaxiales à BNC. Fiches RCA femelles et fiches BNC mâles : adaptées à de nombreux cas. Contacts or : connexion optimisée et de haute qualité.

Ref. A5056G | 1 paire



HDMI.F/DVI.M

Adaptateur HDMI femelle / DVI mâle

Recommandé pour transformer la prise DVI d'un appareil en HDMI. Fiches HDMI femelle et DVI mâles. Liaison vidéo numérique. Contacts or.

Ref. HDMI.F/DVI.M | 1 pièce



HDMI.M/DVI.F

Adaptateur HDMI mâle / DVI femelle

Recommandé pour transformer la prise HDMI d'un appareil en DVI. Fiches HDMI mâle et DVI femelle. Liaison vidéo numérique. Contacts or.

Ref. HDMI.M/DVI.F | 1 pièce



DVI.F/DB15.M

Adaptateur DVI femelle / DB15 mâle

Recommandé pour les liaisons vidéo analogiques DB15 / DVI d'ordinateur vers moniteur, vidéoprojecteur ou écrans plats. Fiches DVI femelle et DB15 mâle. Liaison vidéo analogique. Contacts or.

Ref. DVI.F/DB15.M | 1 pièce



DVI.M/DB15.F

Adaptateur DVI mâle / DB15 femelle

Recommandé pour les liaisons vidéo analogiques DB15 / DVI d'ordinateur vers moniteur, vidéoprojecteur ou écrans plats. Fiches DVI mâle et DB15 femelle. Liaison vidéo analogique. Contacts or.

Ref. DVI.M/DB15.F | 1 pièce



DB15/3RCA

Adaptateur DB15 mâle / 3 RCA femelles

Recommandé pour les appareils disposant d'une entrée YUV par la prise DB15. Liaison vidéo analogique. Contacts or.

Ref. DB15/3RCA | 1 pièce



Secteur M / Secteur F

Fiche secteur mâle et fiche secteur femelle

Fiche secteur mâle format européen compatible Schuko et fiche secteur femelle type IEC. Pour câble secteur avec conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm² et diamètre extérieur jusqu'à 13 mm. Tension nominale 250 VAC, courant nominal 16 A.

Ref. SecteurM (mâle) | 1 pièce

Ref. SecteurF (femelle)| 1 pièce



M

F

Recommandés lors de l'achat d'un écran plat, ces packs comprennent l'essentiel pour tirer parti de son nouvel appareil avec un rapport qualité/prix imbattable.

DÉCOUPLAGE

Les pointes de découplage Real Cable® permettent de révéler toutes les subtilités de la reproduction musicale en éliminant l'effet de masque dû aux vibrations parasites. Avec les enceintes, ils assurent le découplage mécanique par rapport au sol. Grâce à la réduction des surfaces en contact, les enceintes ne transmettent ainsi plus au sol certaines fréquences qui peuvent être amplifiées par le phénomène de résonnance de la pièce. Avec les électroniques, les pointes permettent le découplage des appareils avec leurs supports, jugulent les vibrations néfastes et éliminent l'interactivité entre les éléments.

C880

Système de découplage

Recommandé pour désolidariser les enceintes colonnes, bibliothèques sur pied, appareils audio et vidéo, meubles audio et vidéo. Se pose sous les pieds existants. 4 cônes réglables en hauteur 25/29 mm. Facilité de mise oeuvre (face autocollante). Diamètre 35 mm. Fournies avec 4 contre-pointes

Ref. C880GOLD (or) | jeu de 4 pointes + 4 contre-pointes

Ref. C880NOIR (noir) | jeu de 4 pointes + 4 contre-pointes



C250A-Black/4 pcs

Système de découplage

Recommandé pour désolidariser les enceintes colonnes, bibliothèques sur pied, appareils audio et vidéo, meubles audio et vidéo. Se pose sous les pieds existants. 4 cônes réglables en hauteur 25/29 mm. Facilité de mise oeuvre (face autocollante). Diamètre 35 mm. Fournies avec 4 contre-pointes

Ref. C250A-NOIR (noir) | jeu de 4 pointes + 4 contre-pointes



CPUNI

Contre-pointe

Recommandé pour les enceintes ou équipements possédant déjà leurs pointes, afin de protéger les parquets et les carrelages. Modèle universel à poser. Diamètre 30 mm..

Ref. CPUNI.GOLD (or) | 1 pièce

Ref. CPUNI.NOIR (noir) | 1 pièce



CKB200FS

Kit de nettoyage spécial écran plat



Contenu :

- > 1 spray de 200ml
- > 1 chiffon doux en microfibre
- > 1 pinceau dépoussiérant

Ref. CKB200FS



# Destockage

## Destockage

Recommandé pour les liaisons entre les ordinateurs et les appareils audio-vidéo. Les images et les sons sont stockés numériquement. Le monde de l'audio et la video rejoint celui de l'informatique. En effet, les connections entre ces 2 mondes demandent des liaisons de qualité pour

### FERR 2 Ferrite antiparasite

Recommandé pour tous types de câbles audio et vidéo. Permet de supprimer les parasites EMI/RFI et ainsi diminuer le bruit de fond en audio comme en vidéo. Pour câble de 10 mm à 11 mm de diamètre.

Ref. FERR 2 | 1 pièce



Ø 10 à 11 mm

## câbles

### WACL-90

Adaptateur HDMI F / HDMI F 90° Safelock pour séries WPL

Supports muraux HDMI compatibles avec les prises européennes à empattement de 60mm



Femelle / HDMI femelle coupleur coudé (90°).  
Fonctionne avec les câbles Real Cable® jusqu'à 15 m.  
Contacts or.  
Egalement vendu seul comme coupleur droit passif (Max10m).




### WP-CAT

Prises HDMI murales avec convertisseur HDMI / CAT5/6 intégré



Résolution jusqu'à 1080p50/60/24 sur 45 mètres  
Alimentation 5V pour l'émetteur fourni  
Compatible avec 2 câbles réseau (de CAT5-6) et la même longueur (différence <10 cm)  
Longueur maximale du câble HDMI: 2 m (non fourni)  
Longueur de transmission (câble UTP recommandé):  
- avec câble CAT5 UTP 24 AWG: 1080p / 35M, 1080i / 40M  
- avec câble CAT6 UTP 24 AWG: 1080p / 45M, 1080i / 60M  
Opération émetteur + récepteur allumé = connexion OK

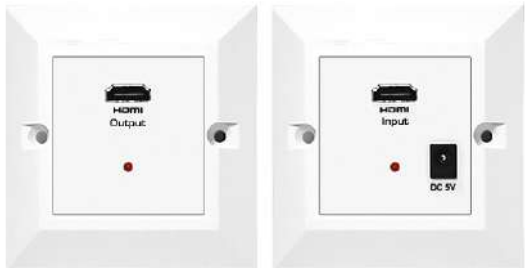

### RC261H

Convertisseur vidéo spécifique

Certaines conversions de format vidéo ne peuvent pas être réalisées uniquement par du câblage, mais nécessitent un équipement électronique qui va convertir de manière active le signal. Chaque type de conversion requiert son propre convertisseur spécifique selon l'usage.

Ref. RC261H | VGA (DB15) | Composant + audio (2 RCA) vers HDMI



RC261H



HTK500 S

Les indispensables TV HD

Contenu :

> 1 spray de 120 ml

> 1 chiffon doux en microfibre

PROTECTION MICROFIBER

PROTECTION ANTISTATIC

> 1 câble plat HDMI 1,50m

CONDUCTEUR OFC

TECHNOLOGY FLAT CABLE

CONTACT 24K GOLD

ARC 3D

HDMI HIGH SPEED

Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99% (OFC), fiches moulées, contacts or, 1 fiche HDMI mâle / 1 fiche HDMI mâle.

> 4 patins et 6 attaches câbles

> 1 filtre multiprise

PROTECTION 35DB FILTER

SECURITY 1142 JOULES

SECURITY ANTENNA

Filtre (EMI / RFI 30 dB) et protection ( surtension / parafoudre) secteur, protection antenne (entrée / sortie), puissance admissible 250 V - 10 A, interrupteur bipolaire, 8 prises dont 2 espacées, voyants d'indication d'absence de terre et de protection active. Idéal pour protéger ses appareils audio-véo et bénéficier de toutes les qualités de la haute definition.

Ref. HTK500

Fabrication sur demande / HTK100

Pack TV HD

Contenu :

> 1 spray de 120 ml

> 1 chiffon doux en microfibre

PROTECTION MICROFIBER

PROTECTION ANTISTATIC

> 1 câble HDMI 1.5 m

CONDUCTEUR OFC

CONTACT 24K GOLD

ARC 3D

HDMI STANDARD

Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 %, fiches moulées, contacts or, 1 fiche HDMI mâle / 1 fiche HDMI mâle.

Ref. HTK100

CKB200FS

Kit de nettoyage spécial écran plat

PROTECTION MICROFIBER

PROTECTION ANTISTATIC

Contenu :

> 1 spray de 200ml

> 1 chiffon doux en microfibre

> 1 pinceau dépoussiérant

Ref. CKB200FS

61

iPlug-Charge

Interface USB pour iPad / DESTOCKAGE

CONDUCTEUR OFC

CONTACT 24K GOLD

/ charge iPad via le port USB d'un ordinateur, 1 prise USB A / 1 prise USB A femelle, contacts dorés.

Indispensable pour recharger un iPad sur un PC windows sans risquer d'endommager la batterie par un processus inadapté. Autorise également la synchronisation avec un transfert des fichiers rapide. Complément idéal du câble iPlug-USB30.

Ref. iPlug-charge

TV 180 MF

Câble antenne droit / DESTOCKAGE

CONDUCTEUR OFC

x4 SHIELDING

PROTECTION METAL PLUG

PROTECTION FERRITE

CONTACT 24K GOLD

SLUIMING HAND MADE

HD TV

Conducteurs en cuivre étamé et désoxygéné à 99,99 % (OFC), adapté 75 ohms, câble de forte section, quadruple blindage à couches multiples (sandwich aluminium/cuivre étamé pour une efficacité d'écran maximale), isolation en Gas-PE (très faibles pertes), ferrites à chaque extrémité (pour éliminer toutes les perturbations EMI/RFI), fiches métalliques, contacts or, nombreuses longueurs disponibles, 1 fiche TV mâle droite / 1 fiche TV femelle droite.

Une efficacité à toute épreuve, même en HDTV.

Ref. TV180MF | 5,00 m

Sur mesure, nous consulter

Ø 7,4 mm

iPlug-light

USB Charge / SYNC câble / Blanc

CONDUCTEUR OFC

x1 SHIELDING

CONTACT 24K GOLD

Conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,99 % (OFC), câble rond anti-torsions, fiches moulées, contacts or, 1 fiche USB / 1 fiche Apple 8 pins.

Idéal pour synchroniser un iPod touch, iPhone 5, iPad nano, iPad4, iPad air, iPad mini ou tout autre appareil Apple équipé d'une prise lightning, grâce au port USB d'un ordinateur.

Couleur disponible : blanc

Ref. iPlug-light | 1,00 m

Made for  
iPod iPhone iPad

## câbles



# Un produit pour une fonction

La nouvelle gamme Moniteur by Real Cable représente l'entrée de gamme avec un concept de simplicité sans nuire à la qualité, tout en étant proposée à prix jamais vu jusqu'alors pour un produit Real Cable. Pas besoin de réfléchir sur la qualité du câble lors du choix, les produits Moniteur by Real Cable sont garantie à vie et utilisent l'une des meilleures qualité de cuivre (OFC) pour les conducteurs électriques. Les produits Moniteur by Real Cable se distinguent encore en jouant sur la sobriété dans le design des produits, dans le packaging, dans la gamme et même dans les références. Choisir un produit Moniteur by Real Cable, c'est s'offrir un beau produit, de qualité, fiable et au meilleur prix.

## câbles

## HDMI-1

## Câble HDMI



Câble HDMI avec fiches à contact or. Idéal pour raccorder lecteurs DVD, lecteurs blu-ray, consoles de jeux ou décodeurs TV numérique aux écrans plats, vidéoprojecteurs ou amplificateurs Home Cinema.

Ref. HDMI-1 | 1,00 m | 1,50 m | 2,00 m | 3,00 m | 5,00 m



## TV-2

## Câble Antenne Universel



Câble antenne avec fiches à contact or. Idéal pour relier les téléviseurs, décodeurs TV ou enregistreurs TV aux prises antennes murales.

Ref. TV-2 | 1,50 m | 3,00 m | 5,00 m



## OPT-1

## Câble optique



Câble optique avec fiches Toslink. Idéal pour raccorder lecteurs DVD, lecteurs Blu-ray, consoles de jeux ou décodeurs TV aux amplis ou chaîne Home Cinéma.

Ref. OPT-1 | 0,75 m | 1,50 m | 3,00 m | 5,00 m | 10,00 m



## 2RCA-1

## Câble audio stéréo



Câble audio stéréo avec fiches RCA à contact or. Idéal pour relier les lecteurs CD, tuners ou autres sources stéréo aux amplificateurs ou chaînes Hi-Fi.


Ref. 2RCA-1 | 0,50 m | 1,00 m | 2,00 m | 3,00 m | 5,00 m





SUB-1

Câble subwoofer



Câble audio avec fiches RCA à contact or. Idéal pour relier les caissons de grave aux amplis ou chaînes Home Cinema.

Ref. SUB-1 | 1,00 m | 2,00 m | 3,00 m | 5,00 m | 7,50 m | 10,00 m



YRCA-1

Câble dédoubleur audio



Dédoubleur audio avec fiches contacts or. Idéal pour rentrer un signal mono dans un appareil stéréo. Particulièrement conseillé pour les caissons avec entrée stéréo.

Ref. YRCA-1 | 0,20 m



JACK-1

Câble jack stéréo



Câble audio stéréo avec fiches Jack à contact or. Idéal pour relier les lecteurs MP3 ou autres sources nomades aux amplis ou chaîne Hi-Fi.

Ref. JACK-1 | 1,50 m



JRCA-1

Câble jack stéréo



Câble audio stéréo avec fiches jack/RCA à contact or. Idéal pour relier les lecteurs MP3 ou autres sources nomades aux amplis ou chaînes Hi-Fi.

Ref. JRCA-1 | 1,50 m



YJ35

Dédoubleur audio stéréo prises Jack mâle/2 femelles



HI-FI AMPLIFIER

Idéal pour dédoubler la sortie audio d'un ordinateur, d'un baladeur MP3, d'un Smartphone, d'un iPod, d'un iPhone, d'un iPad, etc. pour une écoute à deux casques.

Les brins en cuivre désoxygéné OFC et le double blindage en aluminium lui assure une protection fiable contre les interférences.

Ref. YJ35 | 0,20 m



LIGHT-1

Câble USB avec prise USB A et prise Lightning



Idéal pour synchroniser et recharger un iPhone5, iPod touch, iPod nano, iPhone 4 , iPad air, ou mini iPad grâce à un port USB d'un ordinateur. Il permet de synchroniser et de transférer des fichiers sur un ordinateur avec un débit rapide.

Les brins en cuivre désoxygéné OFC et le double blindage en aluminium lui assure une protection fiable contre les interférences.

Ref. LIGHT-1 | 1,00 m



OTG-1

Câble USB avec prise USB OTG et prise micro USB



Parfait pour connecter un smartphone Android et transférer des données avec le protocole OTG (On The Go) sur une clé USB ou un disque dur équipé d'une prise USB.

Il permet de synchroniser et de transférer des fichiers sur un smartphone Android avec un débit extrêmement rapide (480 Mbits/s).

Les brins en cuivre désoxygéné OFC et le double blindage en aluminium lui assure une protection fiable contre les interférences.

Ref. OTG-1 | 0,15 m





RUBRIQUE

# HDMI

## HDMI MPO


NOUVEAU

Câble HDMI avec fiches amovibles / disponible en Juillet

Les connecteurs amovibles de notre câble HDMI permettent une plus grande flexibilité et commodité lors de l'installation.

Vous pouvez facilement ajuster la longueur du câble en fonction de vos besoins spécifiques :

- > HDMI A/P aux deux extrémités
- > 48Gbps, 8K/60
- > Longueur maximale : 300m
- > Prise en charge eARC jusqu'à 300m
- > Type de connecteur de fibre : MPO
- > Résistance mécanique améliorée pour résister à une force de traction de 20 kg
- > Protection ESD élevée à l'entrée TMDS : 8KV (HBM)

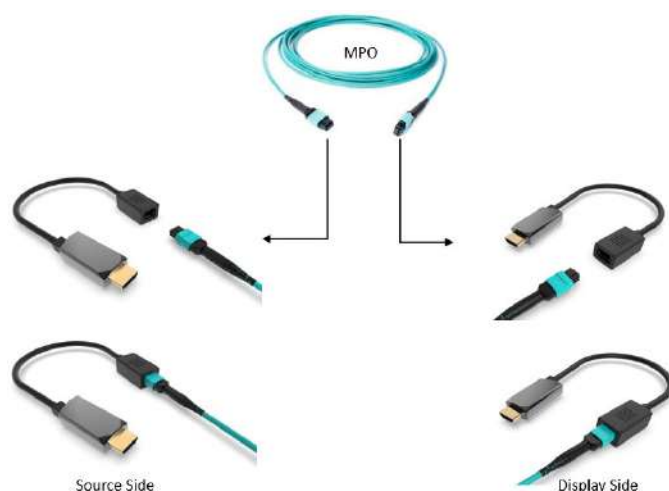

Ref. HDMI MPO | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m

Ref. HDMI MPO | 40 m | 50 m



## HD-USB-C

NOUVEAU

USB-C / CABLE HDMI / Disponible en juin

Avec un câble HDMI de type USB-C, vous bénéficierez d'une qualité d'image et de son exceptionnelle. Profitez d'une résolution 4K pour des visuels clairs et un son surround pour une expérience totalement immersive dans vos films, jeux et autres contenus.

Haute qualité et performance.

Ref. HD USB C | 1.50 m



NOUVEAU

## Splitter 8K

2x1 Bidirectionnel - Disponible en JUILLET



NOUVEAU

## Switcher 4K

4X2 Matrix - à venir



NOUVEAU

## HDMI Extender

HDBase T - à venir  
70M avec bidirection  
Prise en charge IR 4K à 30 Hz



## HDMI.F/USB-C.M

NOUVEAU

Adaptateur femelle HDMI / USB-C / disponible en JUILLET

Recommandé pour transformer USB-C en HDMI et HDMI en USB-C

> Contacts OR



## PRO HD CASE

USB-C / CABLE HDMI / DESTOCKAGE

Kit de câble HDMI sur mesure / DESTOCKAGE

Pour certaines applications spécifiques, les câbles préassemblés ne conviennent pas. La version HDMI sur mesure de Real Cable permet de glisser un câble nu dans une gaine électrique, de sertir les fiches HDMI à chaque extrémité, sans soudure ni outillage compliqué. Un testeur de câble est fourni afin de vérifier la réussite de l'installation.

La boîte à outils PRO-CASE contient tout le nécessaire pour assembler un câble sur mesure. Un outil de sertissage, un testeur de câble, des supports de sertissage, un guide et 20 prises HDMI sont fournis. L'assemblage du câble ne prend que quelques minutes. La gaine du câble HDMI doit être déballée. Ensuite, les câbles doivent être insérés dans les supports de câbles conformément aux codes de couleur, et l'outil de sertissage doit être utilisé pour tout connecter ensemble. Enfin, les 2 capuchons doivent être vissés sur la fiche.





RUBRIQUE

HAUT-PARLEUR



SPVIM

Câble HP de haute qualité

Ce câble d'enceinte est très flexible. Recommandé pour les installations personnalisées.

Le câble SPVIM est constitué de cuivrés CCA et est protégé par une gaine PVC basse densité de couleur blanche, transparente ou noire.

Il est disponible en bobine de 200 mètres (câble de section 1,50 mm²) ou en bobine de 100 mètres (câble de section 2,00 mm² et 2,50 mm²).



TRANSPARENT

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Ref. SPVIM 150 | 1.50 mm²   200 m |
| Ref. SPVIM 200 | 2.00 mm²   100 m |
| Ref. SPVIM 250 | 2.50 mm²   100 m |



BLANC

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ref. SPVIM 150 B | 1.50 mm²   200 m |
| Ref. SPVIM 200 B | 2.00 mm²   100 m |
| Ref. SPVIM 250 B | 2.50 mm²   100 m |

NOUVEAU



NOIR

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ref. SPVIM 150 N | 1.50 mm²   200 m |
| Ref. SPVIM 200 N | 2.00 mm²   100 m |
| Ref. SPVIM 250 N | 2.50 mm²   100 m |

SPI - VIM

NOUVEAU

Câble HP Cuivre CA - PULL BOX - Disponible en JUILLET

La gamme de câbles d'enceintes SPI VIM est une gamme de câbles d'enceintes d'installation de haute performance et de qualité exceptionnelle. Ils sont conçus pour offrir d'excellents niveaux de performances dans toutes les installations multiroom et home cinéma.

Très pratique, un seul câble comprend 2 ou 4 conducteurs, afin de faciliter sa mise en œuvre et son installation. Câble couleur Blanc.

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ref. SPI VIM 215B | 2x1.5 mm²   305 m | Ref. SPI VIM 220B | 2x2.0 mm²   153 m | Ref. SPI VIM 225B | 2x2.5 mm²   153 m |
| Ref. SPI VIM 415B | 4x1.5 mm²   153 m | Ref. SPI VIM 420B | 4x2.0 mm²   153 m | Ref. SPI VIM 425B | 4x2.5 mm²   153 m |



Photo non contractuelle

SPI - VIM OFC

NOUVEAU

Câble HP Cuivre OFC - PULL BOX- Disponible

SPI VIM 220 OR est un câble d'enceinte OFC d'installation de haute performance et de qualité exceptionnelle avec une gaine extérieure en PE résistante à l'eau et aux UV.

Ils sont conçus pour offrir d'excellents niveaux de performances dans la plupart des installations extérieures sans conduit supplémentaire requis.

Très pratique, un seul câble comprend 2 conducteurs, afin de faciliter sa mise en place et son installation. Câble couleur Orange

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Ref. SPI VIM 220 OR | 2.20 mm²   305 m - 500 ft |
|---------------------|---------------------------|



Photo non contractuelle

# RUBRIQUE AUDIO

**Real Cable/PRO**

## HD2 A113 -4K

Convertisseur HD - Disponible

NOUVEAU

HD2-A113 est une solution pour les utilisateurs qui utilisent un produit HDMI® et qui aiment sortir de l'audio vers un système audio pour profiter d'un son de haute qualité.

De plus, certaines personnes ont des difficultés à profiter de la 4K et d'un son de haute qualité en même temps avec leur système de Home Cinema.

Avec HD2-A113, le problème peut être résolu. Séparation de l'audio de HDMI vers la sortie audio numérique (optique, coaxiale), de sorte que les utilisateurs n'aient aucun problème à regarder des vidéos 4K tout en connectant un amplificateur non 4K et un téléviseur 4K.




Ref. HD2 A113 - 4K

### Specifications Techniques

- > Format vidéo HDMI® 2.0 pris en charge
- > Prise en charge de la 4K HDTV
- > Prise en charge de la fréquence d'horloge des pixels jusqu'à 600 MHz
- > Conforme à la norme HDCP 2.2
- > Prise en charge de la sortie audio numérique S/PDIF (optique, coaxiale)
- > Prise en charge de la sortie audio analogique (R/L)
- > DTS® HD, Dolby® TrueHD compatible avec l'audio numérique compressé sans perte (via HDMI)
- > Connecteurs plaqués or

Sélection de deux modes pour le réglage du format audio

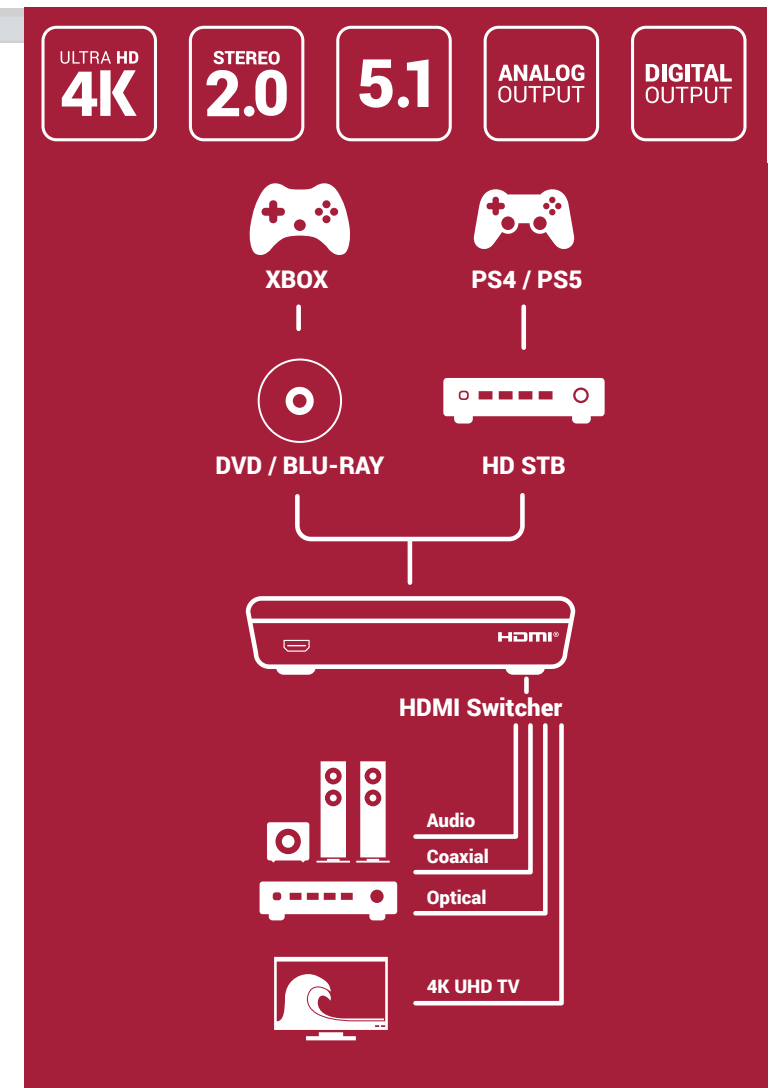



RUBRIQUE

# ETHERNET

**Real Cable/PRO®**

## PRO K2



NOUVEAU

Extenssion HDMI pour câble Ethernet - disponible en mars

Specifications Techniques

- > Prend en charge la haute résolution jusqu'à 4k à 60 Hz YUV 4:4:4
- > Support HDCP 2.2 et HDCP 1.4
- > Prend en charge la video HDR
- > Support EDID et HDCP bypass
- > Prend en charge le taux de transfert de données le plus élevé jusqu'à 6,0 Gbit/s par canal (18 Gbit/s tous les canaux)
- > L'horloge TMDS peut aller jusqu'à 600MHz
- > Prend en charge 12 bits par canal (36 bits tous les canaux) couleur profonde.
- > Prend en charge l'audio non compressé tel que LPCM
- > Prise en charge de l'audio compressé tel que DTS, Dolby Digital
- > Prend en charge la fonction d'alimentation à une extrémité, alimentation 12 V transmise de l'expéditeur au récepteur.

Remarque : le produit ne prend en charge que le signal HDR10 et HLG High Dynamic range (HDR)

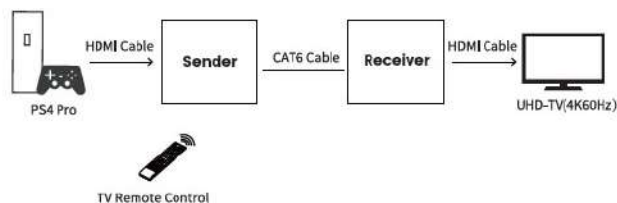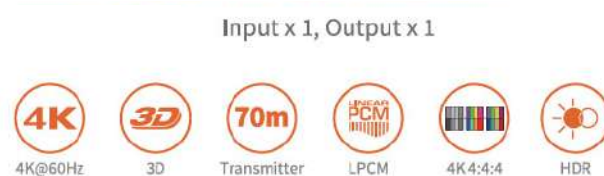
**L'extension HDMI supporte 70m at 4K@60Hz**  
 AVEC ALIMENTATION ASYMETRIQUE ET IR BIDIRECTIONNEL


Ref. PRO K2

## UTP600 / UTP600 LSZH

NOUVEAU

CÂBLE ETHERNET DE TRÈS HAUTE QUALITÉ - EN STOCK

Conducteurs en cuivre sans oxygène (OFC) à 99,99%, blindage simple, câble rond, fils multibrins (pour sertissage des fiches RJ45), catégorie 6, configuration UTP, 24 AWG.

Conducteurs conçus pour fournir un débit binaire de 1 000 Mbits/s (Gigabits). Configuration UTP pour une meilleure qualité d'image et de son. Parfait pour une connexion Ethernet faite à la main.

**UTP600 LSZH :**

Présente les mêmes spécifications que l'UTP600 avec l'avantage supplémentaire d'une gaine extérieure résistante au feu LSZH.

Ref. UTP 600 | 305 m (Cable Blanc)

Ref. UTP 600 LSZH | 305 m (Cable Violet)



Photo non contractuelle



## E-NET 600

CÂBLE ETHERNET DE TRÈS HAUTE QUALITÉ

Conducteurs en cuivre sans oxygène (OFC) à 99,99%, blindage simple, câble ultra plat, jacks compacts moulés, contacts dorés, 1 fiche RJ45 / 1 fiche RJ45, catégorie 6, configuration UTP.

Prises blindées pour une parfaite isolation des données contre les interférences extérieures. Conducteurs conçus pour fournir un débit binaire de 1 000 Mbits/s (Gigabits). Configuration UTP pour une meilleure qualité d'image et de son. Câble plat sans enchevêtrement. Il garantit une connexion Ethernet de haute qualité.

(H)6 x(L) 2 mm

Ref. E-NET600 | 1.00 m | 3.00 m | 5.00 m | 10.00 m | 15.00 m



## RJ45-8P-B

Fiche RJ45 à sertir



Blindage RJ45 8 broches pour câble CAT6

Ref. RJ45-8P-G | 10 pieces

## RJ45-8P-B

CRIMPING TOOL



C'est un outil indispensable, spécialement conçu pour compresser le câble Ethernet jusqu'au connecteur.

Ref. RJ45-TOOL

## CAT8 CABLE

CÂBLE ETHERNET

NEW

Notre câble CAT8 préassemblé offre une vitesse de transmission de données incroyablement rapide et des performances supérieures. Avec une bande passante allant jusqu'à 2 000 MHz, ce câble est idéal pour les applications exigeantes telles que le streaming 4K, les jeux en ligne et le transfert de fichiers volumineux.

Ref. CAT 8 | 1 m | 2 m | 3 m | 5 m

Photos à venir



# ILS PARLENT DE NOUS



Des journalistes du monde entier ont reconnu la qualité Real Cable® après avoir testé nos produits.



CHENONCEAU  
DIAPASON FRANCE

« Ce câble à forte section emploie deux conducteurs torsadés et séparés en argent pur. Ces derniers bénéficient de la technologie « Hollow Tubes » à base d'air. Le Chenonceau est équipé d'une tresse nylon antivibratoire, d'un feuillard en aluminium et d'un double isolant PTFE. »



CA-REFLEX  
CLASSICA FRANCE

« La capacité du CA-REFLEX à densifier le son sans l'alourdir nous a convaincu. L'auditeur a l'impression de se rapprocher du piano et de percevoir le poids des doigts sur le clavier, en particulier ceux de la main gauche. L'instrument gagne davantage volume, magnitude et netteté... »



CA REFLEX & HDTDC  
HAUTE FIDELITE FRANCE

« Une présentation exceptionnelle pour des câbles très performants. Ce duo a une bonne intégration des moyennes-hautes fréquences, avec une transparence subjective favorable... »



BM400  
AUDIO VIDEO POLOGNE

« Câble HP de très haute fidélité, belle ventilation des hautes fréquences. »



IPLUG BTR  
QOBUZ FRANCE

« Bluetooth aptX, et maintenant aptX HD, nous a toujours étonnés, mais avec le iPlug-BTR, nous sommes plus que fascinés, nous sommes enchantés par la restitution sonore qu'il offre sur sa sortie analogique. »



INFINITE  
ALTA FIDELIDAD ESPAGNE

« La qualité de l'image apportée par l'Infinite est sensationnelle, en définition et en couleurs naturelles, sans parler de la capacité de transporter le moins d'informations possible sans parasites ni interférences... »



BM400T  
AUDIO VIDEO RUSSIE

« ... Une sensation de haute dynamique ..., Une définition améliorée dans les hautes fréquences ... Un bon équilibre et une scène sonore réaliste ... Le câble bi-métal (BM) est composé de fils d'argent et de cuivre. Cette combinaison permet le passage de signaux de fréquences différentes, préserve l'équilibre sonore et ne couvre aucun détail."



CA 1801  
AUDIO POLOGNE

« Le CA-1801 est extrêmement robuste, élégant et design ... Il améliore la stéréophonie et la scène sonore ... pas de problème de dynamique et de basse... »



CHAMBORD \*\*\*\*\*

DIAPASON FRANCE  
« Image sonore lumineuse et limpide attestant des progrès récents et tangibles de la marque. Dynamique réactive, toujours vivement menée. L'ensemble est vraiment plaisant. »

# PUBLICITÉS PARTOUT DANS LE MONDE



MASTER RANGE  
SOUND MAGIC JAPON



HDMI RANGE  
WHAT HIFI INDONESIE



HDMI RANGE  
VIDEO EMOTION PAYS-BAS



INFINITE  
FWD PAYS-BAS



HD-TDC  
STEREO & IMAGE FRANCE



INFINITE II  
HAUTE FIDELITE FRANCE



CA-REFLEX  
WHAT HIFI INDE







[real-cable.com](http://real-cable.com)



**FRANCE MAJOR DIFFUSION**  
créateur de valeurs

Les photos ne sont pas contractuelles. En raison de l'amélioration continue, les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Toutes les marques mentionnées sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

FRANCE MAJOR DIFFUSION - ZA LA GEODE 20 RUE DES 4 VENTS - 91690 GUILLERVAL - FRANCE - TEL +33.1.60.80.95.77 - [contact@francemarketing.fr](mailto:contact@francemarketing.fr)